

# Sanitär- und Heizungshandel

Dichtungen – Schläuche – Profile – Verbinder – usw.

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
<b>A</b>	Ausgussreiniger	5	
<b>B</b>	Badewannen-Unterlagen	6	
<b>D</b>	Dunstabzugsschlauch		
	„Alu“	3	
	„Kunststoff“	2	
<b>F</b>	Fiber-Ringe	9	
	Flanschdichtungen asbestfrei	13	
	Feuerlöschdecken	14	
<b>G</b>	Gas-Dichtungen	12	
	Gas-Verschraubungsdichtungen	12	
	Gewindenippel	5	
	Gummi-Ringe f. Ablaufventil	6	
	Gummi-Verschraubungsdichtungen	12	
	Gummi-Schlauchbogen	2	
	Gummi-Flanschdichtungen	13	
	Gummi-Gipsbecher	15	
<b>H</b>	Hanf	22	
<b>I</b>	Isolierband	4	
<b>K</b>	Keil-Plast-Ringe	10	
	Klosett-Sitzpuffer	15	
	Klosett-Verbinder	6	
	Krückschlauch	2	
	Kugelketten	7	
	Kunststoffsiebe	3	
	Kunststoff-Verschraubungen	4	
<b>L</b>	Lüftungsklappen	3	
<b>N</b>	Neoperl-Strahlregler	3	
	Nobest-Spezial asbestfrei	14	
<b>O</b>	O-Ringe „Nachfüllpackungen“	23	
<b>P</b>	<u>Packungen:</u>		
	Graphit	15	
	Hanftalg	15	
	Teflon	15	
	Perlator-Dichtungen	11	
<b>Q</b>	Quetschdichtungen	9	
<b>R</b>	Radiatoren-Dichtungen	11	
	<u>Reparaturpaste:</u>		
	Fermit-Hochdruck-Gewindekitt	22	
	Gewinde-Dichtpaste	22	
	Kessel-Kitt	22	
	Plastik-Fermit	22	
	Reparatur-Röhrchen	4	
	Rundschnüre asbestfrei	14 / 15	
<b>S</b>	Sifon-Dichtungen	9	
	<u>Sortimente:</u>		
	„Sanitärbedarf“ 7314	16	
	„O-Ringe“ 4139	17	
	„Installation“ 7308	18	
	„Mini“	21	
	„Hahnscheiben“ 359	19	
	„Verschraubungs-Dichtungen“ 7311	19	
	„O-Ring-Boy“ 4100	20	
	„Dichtungskarte“ 7317	20	
	Spülrohrverbinder	6	
	Spülkasten-Ringe	6	
	Spülkasten-Membranen	5	
	Spülbecken-Profile	15	
<b>SCH</b>	Schlauchanker	3	
	Schrumpfband	2	
	Schmutzsiebe	3	
	Schlauchverschraubungs-Ringe	9	
	Schlauchklemmen	4	
	Schweißerdecken	14	
<b>T</b>	Tauchrohr-Dichtungen	10	
	Teflon-Dichtband	23	
	Teflon-Wasserhahnscheiben	7	
	Teleskop-Mauerdurchführung	3	
<b>U</b>	Uni-Blau asbestfrei	14	
	Unitas-Manschetten	6	
<b>V</b>	Ventilstopfen	7	
	Verschraubungs-Dichtungen	11	
	asbestfrei		
<b>W</b>	Waschmaschinen-Ablaufschläuche	2	
	Waschmaschinen-Zulaufschläuche	2	
	Wasserhahn-Scheiben	8	
	Wassermesser-Dichtungen	11	

**Zubehör für  
Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen  
Wäschetrockner, Dunstabzüge**



**804221 Kunststoff-Waschmaschinen-Zulaufschläuche in Rollen**  
40 mtr. Rollenlänge, 90 bar Platzdruck, für Kaltwasser +25°C

	1 Rolle
13 x 3,5 mm Ø	451019
10 x 3,5 mm Ø	451076



**804220 Waschmaschinen-Ablaufschläuche in Rollen**  
50 mtr. Rollenlänge, ohne Einlagen, laugenbeständig, grau gerieft zum Ableiten von Wasser ohne Druck

	1 Rolle
19 x 3,5 mm Ø	451008
22 x 4,0 mm Ø	451064



**804221 Zulaufschlauch 13 mm Innen-Ø, einbaufertige Schlauchleitung**  
mit Presshülsen und Kunststoffverschraubungen, für Kaltwasser  
Ausführung A: beiderseits 3/4" IG  
Ausführung B: einerseits 3/4" IG x 3/4" IG Winkel

1,5 mtr. lang	425048
2,0 mtr. lang	425049
2,5 mtr. lang	425050
3,0 mtr. lang	425051



**804535 Poly-Rex Ablaufschlauch beständig bis 100°C**  
Für Geschirrspülmaschinen und Waschautomaten  
Fixlängen mit angespritzten Muffen 19 und 22 mm Ø

1,50 mtr. lang	451114
2,00 mtr. lang	451115
2,50 mtr. lang	451116
3,00 mtr. lang	451159
Schlauchkrümmer f. dto.	923117

**804535 Meterware – Muffen müssen verklebt werden**

NW 19 / 15 mtr. Rollen	451008
NW 22 / 10 mtr. Rollen	451064
Schraubmuffen 19 und 22 mm	923119 / 923118



**804220 Waschmaschinen-Schlauchbogen**  
Ohne Einlage, beständig bis 90°C

19 mm Ø, 320 mm lang	425073
22 mm Ø, 390 mm lang	425088

**804220 Krückstockschläuche** 451080

**CANUSA-Schrumpfband**

Zum verbinden der Rohrenden  
Rollen 25 mtr. lang, 50 mm breit

923049



**804129 Dunstabzugsschlauch**

Mit Federstahlspirale, extrem stauchbar und flexibel  
Gegen Laugendämpfe und Temperatur von 0 – 90°C  
Standardlängen 15 mtr., 102 mm IW  
1 x 6 mtr. 466007



- 804129 Lüftungsklappe**  
 Polystyrol hellgrau, Rohrdurchmesser 100 mm Ø  
 Deckblech 140 mm Ø 466014  
 Deckblech 125 mm Ø 466000

**Lüftungsklappe mit Teleskopverlängerung**

- Polystyrol hellgrau, Rohr-Ø 100 mm Ø  
 Ausziehbar 220 – 360 mm 923000  
 Ausziehbar 280 – 480 mm 923000




**Schlauchanker**

- Schützt vor Beschädigung von z.B. emaillierten Waschbecken  
 Verhindert das Herausspringen des Ablaufschlauches  
923087



**Schmutzsiebe**

- Das Metall-Schmutzfangsieb verhindert das Eindringen von  
 Schmutz in Rasensprenger, Wasch- und Geschirrspülmaschinen-Schläuchen.  
923025



**Kunststoff-Siebe**

- Reste- oder Haarsieb aus Kunststoff, zur Einlage im Ablaufventil  
 Bei Spülen, Waschbecken, Dusch- und Badewannen.  
 Weiß, 70 mm Ø #6196 923108  
 Weiß, 60 mm Ø #6197 923000



- 804039 Westercompact – mehrfach gestauchtes Aluminiumrohr**  
 Güteklasse gem. DIN 24146 D, verrilltes Wickelfalzrohr aus 2 Lagen  
 Aluminium, 4-fach dehnbar = Anwendungslänge 5 mtr.  
 Beständig bis + 200°C, nichtbrennbar gem. DIN 4102 Kl. A1

NW	Stück pro Karton	entspr. Meter-Preis gestr. Länge
80	18	466008
100	11	466007
125	07	466025
150	04	466027
200	02	466028



**Neoperl – Strahlregler**


- 151510 Mischdüse M22 x 1  
 mit verchromtem Zwischenschlauch 923023

- 151520 Mischdüse M22 x 1  
 mit Plastik-Zwischenschlauch 923022



- 141010 Mischdüse M22 x 1, mit verchromtem Zwischenschlauch  
 mit Klemmvorrichtung 923007

- 141020 Mischdüse M22 x 1, mit Plastik-Zwischenschlauch  
 mit Klemmvorrichtung 923053



**Neoperl-Mischdüse**

- |               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
| 100510        | M 22 IG   | 923011 |
| 11288         | M 24 AG   | 923012 |
| 1000048       | M 28 AG   | 923013 |
| Inneneinsatz: | M 22 / 24 | 923014 |
|               | M 28      | 923015 |

## IDEAL – Schlauchklemmen verzinkt 804118

8 – 12 / 9 mm	428 015
10 – 16 / 9 mm	428 010
12 – 20 / 9 mm	428 008
12 - 22 / 9 mm	428 031
16 - 27 / 9 mm	428 156
20 - 32 / 9 mm	428 018
20 – 32 / 12 mm	428 055
25 – 40 / 12 mm	428 056
32 – 50 / 12 mm	428 062
40 – 60 / 12 mm	428 059
50 – 70 / 12 mm	428 061
60 – 80 / 12 mm	428 013
70 – 90 / 12 mm	428 014
80 – 100 / 12 mm	428 064
90 – 110 / 12 mm	428 039
100 – 120 / 12 mm	428 026
110 – 130 / 12 mm	428 058
120 – 140 / 12 mm	428 066
130 – 150 / 12 mm	428 052
140 – 160 / 12 mm	428 022
150 – 170 / 12 mm	428 116
160 – 180 / 12 mm	428 023
170 – 190 / 12 mm	428 068
180 – 200 / 12 mm	428 108
190 – 210 / 12 mm	428 106
200 – 220 / 12 mm	428 072
210 – 230 / 12 mm	428 089
220 – 240 / 12 mm	428 125
240 – 260 / 12 mm	428 133
250 – 270 / 12 mm	428 115
260 – 280 / 12 mm	428 025
270 – 290 / 12 mm	428 142
280 – 300 / 12 mm	428 112
290 – 310 / 12 mm	428 129
300 – 320 / 12 mm	428 143
310 – 330 / 12 mm	428 118



### Artikel Nr. 260 Reparaturröhrchen, schwer 804149

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€ 804149			

462018                      462036                      462050



### Artikel Nr. 250 Reparaturröhrchen, schwer, reduziert

Zoll	1/2" x 3/4"
€ 804149	

462033



A



B



C

### 804129 Kunststoff-Verschraubungen (Delrinharz weiß)

A 3/4" IG x 13 oder 10 mm Tülle	462027 / 462069
B 3/4" AG x 13 mm Tülle	462068
C 3/4" IG x 13 oder 10 mm Tülle	462047 / 462072



### Isolierband – Certoplast PVC, 15 mm breit

10 mtr. lang, verschieden Farben                      917002



**Gummi-Ausgüßreiniger**, in sehr elastischer Qualität  
Komplett mit Holzstiel ca. 35 cm lang zur umweltschonenden  
Beseitigung von Abflussverstopfungen.

Klein, ca. 111 mm Ø **3101** 923002  
Groß, ca. 125 mm Ø **3102** 923001



**3112** schwarz 25  
**3113** schwarz 25  
**3114** schwarz 25  
**3116** schwarz 25  
**3117** schwarz 25  
**3118** schwarz 25  
**6179** schwarz 25  
**6180** schwarz 25  
**6182** schwarz 25  
**6183** schwarz 25  
**6184** schwarz 25

### Gewinde-Nippel

Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Sifons.  
Zum Anschluß an Eisenrohre.

Qualität:	Größe für Rohre bis:	a.d. Nippel in mm	
Gummi	1¼" x 32 mm	42	923004
Gummi	1½" x 32 mm	46	923063
Gummi	1½" x 37 mm	46	923139
Gummi	2" x 32 mm	59	923138
Gummi	2" x 37 mm	59	923062
Gummi	2" x 48 mm	59	923033
Kunststoff	1¼" x 32 mm	41	923113
Kunststoff	1½" x 32 mm	47	923052
Kunststoff	1½" x 40 mm	47	923069
Kunststoff	2" x 40 mm	58	923140
Kunststoff	2" x 48 mm	58	923120



**3135** schwarz 20  
**3131** schwarz 20  
**3132** schwarz 20  
**3133** schwarz 20

### HT-Gummi-Nippel (HTS + HTSW)

Nippel passend für gerade Übergangsstutzen und Sifonwinkel  
Der Aussen-Ø ist maßgebend f. Muffen und Rohrweiten

Größe:	für	a.Ø	
	Anschl.	In mm	
NW 40-50, 1¼" kl.	1¼"	47	923039
NW 40-50, 1¼" gr.	1¼"	54	923034
NW 40-50, 1½"	1½"	54	923040
NW 50 / 2"	2"	68	923141



**3145** schwarz 25  
**3146** schwarz 25  
**3166** schwarz 25  
**3164** schwarz 25  
**3165** schwarz 25  
**3167** schwarz 25

### Gummi-Manschetten für PVC-Anschlußrohre

Manschette passend für die meisten Sifonanschlüsse  
Speziell für Direktanschluß in Rollringmuffen für  
PVC-Anschlußrohre, ohne Verwendung v. Übergängen

Größe:	für	a.Ø	
	Anschl.	In mm	
NW 30 / 40	1¼"	40,5	923038
NW 30 / 50	1¼"	50	923064
NW 40 / 50	1½"	50	923065
NW 30 / 60	1¼"	59	923097
NW 40 / 60	1½"	59	923142
NW 50 / 60	2"	60	923143



**7306** schwarz 25  
**7355** schwarz 25  
**7406** schwarz 25  
**7401** schwarz 25  
**7402** schwarz 25  
**7400** schwarz 25  
**7399** schwarz 25  
**7403** schwarz 25  
**7404** schwarz 25  
**7407** schwarz 25  
**7412** schwarz 25  
**7409** braun 25  
**7410** schwarz 25

### Gummi-Membranen, flach für Spülkästen

Membranen (Heberglockendichtung) mit glatten Oberflächen.

Passend für die Modelle: AØ x IØ x Stärke:

GEBERIT 110000,110500 110 600 bis Mod. 74	63 x 23 x 3	923018
GEBERIT' 10000,20000+ 27000	63 x 32 x 3	923028
GEBERIT' 25920+25925	58 x 32 x 3	923070
DAL	65 x 29 x 3	923088
SCHWAB	64 x 24 x 4	923084
WISA bis Juli 1987	65 x 23,5 x 3	923000
WISA ab Juli 1987	65 x 28,5 x 3	923000
IDEAL-STANDARD' klein	74 x 22 x 2	923000
IDEAL-STANDARD' groß	80 x 32 x 2	923028
ABU-STAR	62 x 31 x 2,2	923000
JOMO	58 x 20,5 x 3	923000
M.P.M.P.	69 x 26 x 4	923000
Cloc-Toc	71 x 9 x 3	923000

	<b>3141</b>	weiß	10	<b>Gummi-Klosett-Abgangs-Verbinder</b> für WC mit innenliegendem Abgang auf HT-Rohr NW 100	923100
	<b>3190</b>	weiß	10	<b>Gummi-Urinalverbinder</b> , ohne Rosette, 35 mm Aussen-Ø	923107
	<b>3121</b>	hell	10	<b>Gummi-Spülrohrverbinder Gr.1</b> für Druckspülrohre 28/32 mm Ø und WC mit Anschluß 48 mm Ø bis Bj. ca. 1978. ohne Rosette	923005
	<b>3122</b>	hell	10	<b>Gummi-Spülrohrverbinder Gr.2</b> für Druckspülrohre 28/32 mm Ø, für Euro-WC mit Anschluß 55 mm Ø, ab Bj. 1978. ohne Rosette	923006
	<b>3125</b>	hell	10	<b>Gummi-Spülrohrverbinder Gr.3</b> für Euro-WC Verbinder für Tiefhänge-Spülkasten, passend zu EURO-WC -Modell mit Anschluß 55 mm Ø, ca. ab Baujahr 1978. Spülrohr 44 mm Ø. Ohne Rosette	923026
	<b>3149</b>	hell	10	<b>Gummi- Spülrohrverbinder</b> für Tiefhänge-Spülkasten passend zu WC-Modell mit Zulaufstutzen alt 48 mm bis ca. Baujahr 1978. Spülrohr 44 mm Ø. Ausführung: ohne Rosette	923027
	<b>3188</b>	hell	10	<b>Euro-Universal-Gummi-Spülrohrverbinder</b> Verbinder für Euro-Klosett-Anschluß 55 mm Ø passend für Druckspülerrohre 32 mm Ø und Spülkasten-Rohre 44 mm Ø. ohne Rosette	923068
	<b>3111</b>	hell	10	<b>Gummi-Unitas-Manschetten</b> , gerade Verbinder für WC mit Porzellanmuffe 48 mm und Druckspülrohr 28 mm Spülrohr-Ø	923089
	<b>3110</b>	hell	10	32 mm Spülrohr-Ø	923000
	<b>3120</b>	hell	10	<b>Gummi-Winkel-Spülrohrverb. „Europa“</b>	923056
	<b>3123</b>	schwarz	25	<b>Gummi-Ring für Ablaufventile</b> Passend für Ablaufventile an Stahlblech-badewannen 1 1/2". Größe: 1 1/2" = 47 x 70 x 10 mm	923008
	<b>8119</b>	schwarz	20	<b>Gummi-Unterlagen für Badewannenfüße</b> Als Schalldämmung. Unterlage auch für andere Einsatzzwecke geeignet. Abm. in mm: 100 x 100 x 10	923024
	<b>8161</b>	schwarz	20	60 x 60 x 10	923021



<b>5250</b>	chrom	10
<b>5253</b>	chrom	10
<b>5252</b>	chrom	10

**Kugelketten**, Messing, verchromt  
 Beidseitig mit Sprengringen:  
 30 cm lang, passend für Waschbecken  
 40 cm lang, passend für Spülbecken  
 50 cm lang, passend für Badewannen

<b>923010</b>
<b>923081</b>
<b>923009</b>



<b>6158</b>	schwarz	10
-------------	---------	----

**Universal-Ventilstopfen**, leichte Ausführung  
 mit Edelstahl-Dreieckbügel montiert  
 passend für Ventile ab 32 mm oberem Ø.  
 Universal-Ventilstopfen

<b>923050</b>
---------------



<b>6156</b>	schwarz	10
<b>6155</b>	schwarz	10

**Magnet-Ventilstopfen** mit Dreieckbügel  
 montiert sowie eingearbeitetem Magnetring.  
 oberer Ø            passend für  
 43,5 mm            Stahlbadewannen  
 45,5 mm            Stahlwannen und em. Spülb.

<b>923036</b>
<b>923035</b>



<b>6140</b>	schwarz	10
<b>6141</b>	schwarz	10
<b>6142</b>	schwarz	10
<b>6143</b>	schwarz	10
<b>6144</b>	schwarz	10
<b>6145</b>	schwarz	10
<b>6146</b>	schwarz	10
<b>6147</b>	schwarz	10
<b>6148</b>	schwarz	10

**Ventilstopfen für Abläufe**  
 Mit Edelstahl-Dreieckbügel montiert und  
 eingprägtem oberem Ø in mm versehen.


oberer Ø:	passend für:	
29,5 mm	verz. Badewanne alt	<b>923000</b>
32,5 mm	verzinkte Badewannen	<b>923000</b>
36 0 mm	verzinkte Badewannen	<b>923112</b>
38,5 mm	Waschbeckenventil	<b>923016</b>
40,5 mm	Spülbeckenventil	<b>923067</b>
43,5 mm	Badewannenventil	<b>923059</b>
45,5 mm	Spül- und Badewannenventil	<b>923003</b>
48,5 mm	Ausgussventil	<b>923090</b>
50,5 mm	Spülbeckenventil	<b>923083</b>



<b>6152</b>	schwarz	10
-------------	---------	----

**Ventilstopfen mit großem Splintring** (Handring) **923017**  
 Spülenstopfen für Ablaufventil 1 1/2", mit 30 mm  
 großem Splintring montiert, passend für 45,5 mm  
 Ablaufventile.

**804035 PTFE-Wasserhahnscheiben** Spezialdichtung  
 hitzebeständig bis ca. +250 °C und unempfindlich  
 gegen die meisten chemischen Medien, für  
 Heißwasser-Armaturen über ca. +100 °C, bzw. bei  
 Dampf.

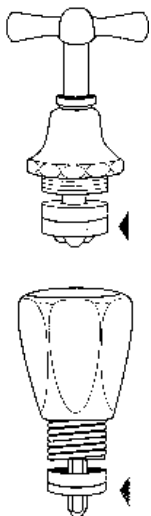


Größe:	a.Ø	i. Ø	Stärke		
in mm:	in mm:	in mm:			
<b>8780</b>	weiß	50	1/4"+3/8" 13	4 4	<b>483005</b>
<b>8781</b>	weiß	50	3/8" 14	4 4	<b>483003</b>
<b>8783</b>	weiß	50	1/2" 16	5 4	<b>483017</b>
<b>8784</b>	weiß	50	1/2" 17	5 4	<b>483006</b>
<b>8785</b>	weiß	50	3/4" 22	5 4	<b>483009</b>
<b>8786</b>	weiß	50	3/4" 23	5 4	<b>483010</b>
<b>8787</b>	weiß	50	3/4" 24	5 4	<b>483011</b>
<b>8788</b>	weiß	10	1" 28	6,5 4	<b>483018</b>
<b>8789</b>	weiß	10	1 1/4" 36	7 4	<b>483012</b>
<b>8790</b>	weiß	10	1 1/2" 42	7 4	<b>483013</b>
<b>8791</b>	weiß	10	2 " 55	10 4	<b>483019</b>

**804270 OHA-Qualitäts-Wasserhahnscheiben mit Loch**  
 formgefertigt, daher formstabiler. Die Dichtung  
 für Heiß- und Kaltwassereinsatzbar für Temp.  
 bis ca.100°C, 90° Shore mit eingepprägtem  
 Größenstempel in mm, in PE-Beuteln verpackt.  
 Die Qualität unserer OHA-Scheiben entspricht  
 den Empfehlungen XXI der BGVV für Kategorie 4.

Größe: a.Ø i. Ø Stärke  
 in mm: in mm: in mm:




<b>3511</b>	schwarz	100	1/8"+1/4"	11	4	4	<b>483014</b>
<b>3512</b>	schwarz	100	1/4"	12	5	4	<b>483015</b>
<b>3513</b>	schwarz	100	1/4"+3/8"	13	5	4	<b>483005</b>
<b>3514</b>	schwarz	100	3/8"	14	4	4	<b>483003</b>
<b>3515</b>	schwarz	100	3/8"+1/2"	15	4	4,5	<b>483002</b>
<b>3516</b>	schwarz	100	1/2"	16	4	4,5	<b>483001</b>
<b>3517</b>	schwarz	100	1/2"	17	4	4,5	<b>483006</b>
<b>3518</b>	schwarz	100	1/2"	18	4	4,5	<b>483007</b>
<b>3520</b>	schwarz	100	5/8"	20	4	4,5	<b>483008</b>
<b>3522</b>	schwarz	100	3/4"	22	4	4,5	<b>483009</b>
<b>3523</b>	schwarz	100	3/4"	23	5	4,5	<b>483010</b>
<b>3524</b>	schwarz	100	3/4"	24	4	4,5	<b>483011</b>
<b>3528</b>	schwarz	25	1"	28	4	4,5	<b>483004</b>
<b>3536</b>	schwarz	25	1 1/4"	36	7	5,5	<b>483012</b>
<b>3542</b>	schwarz	25	1 1/2"	42	7	5,5	<b>483013</b>
<b>3555</b>	schwarz	10	2"	55	10	7	<b>483019</b>
<b>3570</b>	schwarz	10	2 1/2"	70	10	7	<b>483021</b>



**804270 OHA-Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben**  
 Formgefertigt, 90° Shore, einsetzbar für  
 Temperaturen bis ca.100 °C passend für  
 Ventilkegel mit Fassung an Hähnen mit  
 nichtsteigender Spindel. Mit Größenstempel  
 in mm, in PE-Beuteln verpackt.  
 BGVV für Kategorie 4.

Größe: a. Ø Stärke  
 in mm: in mm:

<b>3610</b>	schwarz	100	1/8"	10	4	
<b>3613</b>	schwarz	100	1/4"+3/8"	13	4	
<b>3614</b>	schwarz	100	3/8"	14	4	<b>483023</b>
<b>3615</b>	schwarz	100	3/8"+1/2"	15	4	
<b>3616</b>	schwarz	100	1/2"	16	4	<b>483016</b>
<b>3617</b>	schwarz	100	1/2"	17	4	



**Ventil-Dichtung** passend für GROHE  
 Longlife-Oberteil, formgefertigt, daher  
 formstabiler

<b>3660</b>	schwarz	100	1/2"	16,5 mm Ø		<b>923043</b>
-------------	---------	-----	------	-----------	--	---------------






**804271 Gummi-Ringe für Schlauchversch.m. Einlage**

		Größe: Abmessung		Stärke: Ausführung:	
		in mm:		in mm:	
8150	schwarz 100	1/2"	15 x 24	3	einseit. selbstkl. 418315
8151	schwarz 100	3/4"	21 x 30	3	einseit. selbstkl. 418316

**804195 Fiber-Ringe für Hahnoberteile und Überwurfmuttern nach DIN 7737**

als Heißwasser-Dichtung.  
Dauertemperaturbeständig bis 100 °C.




		Abmessung	passend für	
		in mm:	Hahnoberteile	
<b>7340</b>	rotbraun 100	13 x 17	1/4" + Entleerungshahn	418399
<b>7341</b>	rotbraun 100	17 x 21	3/8"	418369
<b>7342</b>	rotbraun 100	21 x 25	1/2"	418368
<b>7343</b>	rotbraun 100	27 x 32	3/4"	418125
<b>7344</b>	rotbraun 100	33 x 40	1"	418126
<b>7345</b>	rotbraun 50	42 x 51	1 1/4"	418400
<b>7346</b>	rotbraun 50	48 x 58	1 1/2"	418439
<b>7347</b>	rotbraun 25	60 x 70	2"	418476

**804195 Fiberringe für Überwurfmuttern**

<b>7381</b>	rotbraun 100	8 x 14 x 1	Überwurfmutter 3/8"	418105
<b>7336</b>	rotbraun 100	9 x 14 x 1	Überwurfmutter 3/8"	418444
<b>7337</b>	rotbraun 100	10 x 18	Überwurfmutter 1/2"	418111
<b>7338</b>	rotbraun 100	12 x 18	Überwurfmutter 1/2"	418080
<b>7332</b>	rotbraun 100	12 x 19	Brauseschlauchüberwurfmutter	418319
<b>7339</b>	rotbraun 100	17 x 24	Überwurfmutter 3/4"	418119
<b>7348</b>	rotbraun 100	16 x 24 x 2,5	S-Anschluß ("Dackelfüße")	418741

Unsere Qualität entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.



**804271 Gummi-Sifon-Untertassen-Dichtungen**

Für Flanschen-Sifontassen 3 mm stark  
A x 1 x Höhe in mm: passend für:

7302	schwarz 25	55 x 44 x 3	52er Untertasse	418298
7305	schwarz 25	66 x 55 x 3	62er Untertasse	418299

**804271 Gummi-Sifon-Dichtung**

Für Sifonverschraubungen (Trapse)  
3 mm stark mit Einlage:

Größe: A x 1 x Höhe in mm:

<b>8142</b>	schwarz 100	1 1/4" 39x30x3	für Waschtisch-Sifons	418300
<b>8143</b>	schwarz 100	1 1/2" 45 x35 x 3	für Spülen-, Brause und Badewannen-Sifons	418301



**804599 OHA-Press, Sifon-Dichtung**

Für Sifonverschraubungen (Trapse), 1,8 mm stark.

Größe: A x 1 x Höhe in mm:

<b>8842</b>	gelb 100	1 1/4" 39 x 30 x 1,8		418304
<b>8843</b>	gelb 100	1 1/2" 45 x 35 x 1,8		418322

**804130 Gummi-Quetsch-Dichtungen**

Ø in mm: Stärke: passend für Quetschverschraubungen:

<b>7360</b>	schwarz 100	8 x 14	4 mm	3/8" x 8 mm (Niederdruck)	418303
<b>7361</b>	schwarz 100	10 x 14	4 mm	3/8" x 10 mm	418306
<b>7365</b>	schwarz 100	12 x 15	4 mm	3/8" x 12 mm	418420
<b>7362</b>	schwarz 100	8 x 18	4 mm	1/2" x 8 mm (Niederdruck)	418374
<b>7363</b>	schwarz 100	10 x 18	4 mm	1/2" x 10 mm	418302
<b>7364</b>	schwarz 100	12 x 18	4 mm	1/2" x 12 mm	418323
<b>7366</b>	schwarz 100	14 x 18	4 mm	STIEBEL-Sich.Gruppe	418414
<b>7367</b>	schwarz 100	16 x 20,5	4 mm	STIEBEL-Badebatterie	418415
<b>7368</b>	schwarz 100	18 x 24	4 mm	Badeofen-Steigrohr 3/4"	418388




# Neu im Programm ! Novatec-Hochtemperaturdichtungen

804925

## OHA-Spezial (Novatec) Flanschdichtungen

für hohe Temperaturen bis + 360°C, 2 mm stark

DIN	Nennweite	Abmessung (Ø in mm)	Druck	Artikelnummer	Preis (€/‰ St.)
2631	NW 20	20 x 50	PN 6	# 8048	487020
2631	NW 25	25 x 60	PN 6	# 8049	487005
2632	NW 15	15 x 45	PN 10	# 8063	487022
2632	NW 20	20 x 58	PN 10	# 8064	487015
2632	NW 25	25 x 68	PN 10	# 8065	487014
2632	NW 32	32 x 78	PN 10	# 8066	487016
2632	NW 40	40 x 88	PN 10	# 8067	487012
2632	NW 50	50 x 102	PN 10	# 8068	487001
2632	NW 65	65 x 122	PN 10	# 8069	487004
2632	NW 80	80 x 138	PN 10	# 8070	487017
2632	NW 100	100 x 158	PN 10	# 8071	487010
2690	NW 10	18 x 45	PN 10/16/40	# 8028	416006
2690	NW 15	22 x 50	PN 10/16/40	# 8029	416008
2690	NW 20	28 x 60	PN 10/16/40	# 8030	416010
2690	NW 25	35 x 70	PN 10/16/40	# 8031	416012
2690	NW 32	43 x 82	PN 10/16/40	# 8032	416014
2690	NW 40	49 x 92	PN 10/16/40	# 8033	416016
2690	NW 50	61 x 107	PN 10/16/40	# 8034	416018
2690	NW 65	77 x 127	PN 10/16/40	# 8035	416020
2690	NW 80	90 x 142	PN 10/16/40	# 8036	416022
2690	NW 100	115 x 162	PN 16	# 8037	416024
2690	NW 125	141 x 192	PN 16	# 8038	416027
2690	NW 150	169 x 218	PN 16	# 8039	416030
2690	NW 200	220 x 273	PN 16	# 8041	416037
2690	NW 250	274 x 328	PN 16	# 8042	416041



7333 schwarz 100  
7334 schwarz 100

### Gummi-Tauchrohr-Dichtungen

Quetschringe für Tauchrohre, ohne Einlage


Größe: Abmessung in mm:

1 1/4" 30x37x4

923102

1 1/2" 38x44x4

923103



6115 transp. 50  
6113 transp. 50  
6114 transp. 50

### Keil-Plast-Ringe aus PE, passend für Sifon-

Tauchrohre (Geruchverschlüsse).

Größe: A x 1 x Höhe in mm:

1 " 29 x 25 x 7


923101

1 1/4" 38 x 32 x 10


923098

1 1/2" 44 x 39 x 8


923099



				<b>Kunststoff-Keildichtung</b> , passend für Sifon-Tauchrohre (Geruchverschlüsse).	
			Größe: A x 1 x Höhe	passend für:	
<b>6116</b>	schwarz	50	1 ¼"	38x32 x 7	GROHE 923044
<b>6117</b>	grau	50	1 ¼"	37 x 32,3 x 8,6	SCHEFFER 923045
<b>6101</b>	schwarz	50	1 ½"	44 x 40 x 8	Kunststoff-Sifon 923046



			<b>804130</b>	<b>Gummi-Dichtungen für Perlstrahlregler</b>	
<b>8175</b>	schwarz	100		21,0 x 15,0 x 2,0 Verschraub. M 22	418327
<b>8174</b>	schwarz	100		21,0 x 16,5 x 1,5 GROHE M 22, mit IG oder AG	418398
<b>7414</b>	schwarz	100		21,0 x 14,0 x 3,0 Perlstrahlregl. M 24 mit AG	418403
<b>7416</b>	schwarz	100		25,5 x 19,0 x 3,0 Perlstrahlregler M 28 für Wanne	418328




			<b>804161</b>	<b>PE-Wassermesser-Dichtungen für Kaltwasserzähler 2 mm stark, aus Polyethylen, passend für Wassermesser-Verschraubungen.</b>	
			Größe:	Abmessung:	
<b>6121</b>	weiß	100	1/2"	17 x 24 mm	418160
<b>6118</b>	weiß	100	3/4"	23 x 29 mm für 5 m~ Wasserzähler	418377
<b>6119</b>	weiß	100	1 "	29 x 37 mm für 10 m~ Wasserzähler	418752
<b>6120</b>	weiß	100	1 1/2"	43 x 54 mm	418753

			<b>804599</b>	<b>OHA-Press Wassermesserdichtungen</b>	
<b>8845</b>		100	¾"	1,8 mm stark, 23 x 29 mm Ø f. Heißwasser	418754
<b>8844</b>		100	½"	1,8 mm stark, 17 x 24 mm Ø f. Heißwasser	418755
<b>8867</b>		100	1"	1,8 mm stark, 29 x 37 mm Ø f. Heißwasser	418756

			<b>804599</b>	<b>OHA-Press Radiatoren-Dichtungen</b>	
				Heizkörper-Dichtungen in Qualität OHA-Press.	
			Größe:	Abmessung:	Stärke:
<b>8849</b>	gelb	100	1 ¼"	42 x 55 mm 0	1,0 mm 418488



			<b>804599</b>	<b>"OHA-Press", Verschraubungs-Dichtungen</b>	
				1,8 mm stark. Qualität "OHA-Press", passend für flachdichtende Rohrverschraubungen. DIN 2690	
			Größe:	Abm. in mm:	
<b>8830</b>	gelb	100	¼" = 3/8"	klein 17 x 24	418755
<b>8831</b>	gelb	100	3/8"	19 x 27	418757
<b>8832</b>	gelb	100	½"	groß 24 x 34	418758
<b>8833</b>	gelb	100	½"	klein 21 x 30	418759
<b>8834</b>	gelb	100	¾"	27 x 38	418760
<b>8835</b>	gelb	100	1	32 x 44	418761
<b>8836</b>	gelb	100	1 ¼"	42 x 55	418762
<b>8837</b>	gelb	100	1 ½"	46 x 62	418763
<b>8838</b>	gelb	lose	2"	60 x 78	418764
<b>8839</b>	gelb	lose	2 ½"	75 x 97	418765
<b>8840</b>	gelb	lose	3"	88 x 110	418766
<b>8841</b>	gelb	lose	4"	120 x 148	418767

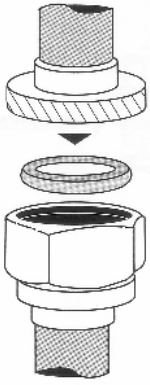

### 804271 Gummi-Verschraubungs-Dichtungen

3 mm stark mit 1 Einlage Temperaturbeständig bis max.+60 °C für Wasser. Passend für flachdichtende Rohrverschraubungen .

Größe: Abm. in mm:

<b>8410</b>	schwarz	100	1/4" = 3/8" klein	17 x 24	418397
<b>8411</b>	schwarz	100	3/8"	19 x 27	418366
<b>8412</b>	schwarz	100	1/2" groß	24 x 34	418341
<b>8413</b>	schwarz	100	1/2" klein	21 x 30	418316
<b>8414</b>	schwarz	100	3/4"	27 x 38	418308
<b>8415</b>	schwarz	100	1"	32 x 44	418310
<b>8416</b>	schwarz	100	1 1/4"	42 x 55	418311
<b>8417</b>	schwarz	100	1 1/2"	46 x 62	418342
<b>8418</b>	schwarz	lose	2"	60 x 78	418343

### 804350 Gummi-Dichtungen für Gasarmaturen

Die Dichtung für Gasarmaturen in der Hausinstallation.

Anwendbar für einen Betriebsdruck von 4 bar. DVGW-zugelassen und geprüft nach DIN 3535 Teil 1, 2 und 3. Teil, sowie DIN EN 549.

Aus Spezial-Gummi-Qualität Nr. 124182, beiderseits glatt, widerstandsfähig gegen Erdgas, Flüssiggas, Schmierfette, Öle, Benzine, Säuren, Laugen.

Temperaturbeständigkeit: von ca. - 15 °C bis + 80 °C

Abm. Passend für Verwendungszweck:


<b>8600</b>	schwarz	100	16 x 23,5 x 2	3/8"	Gasger.-Anschluß nach-DIN 3258	418768
<b>8601</b>	schwarz	100	20 x 27,5 x 2	1/2"	Gasger.-Anschluß. nach DIN 32586	418769
<b>8602</b>	schwarz	100	25 x 34,5 x 2	3/4"	Gasger.-Anschluß. nach DIN 3258	418770
<b>8603</b>	schwarz	100	31 x 41 x 2,5	1"	Gasger.-Anschluß. nach DIN 3258	418771
<b>8604</b>	schwarz	100	39 x 50,5 x 2,5	1 1/4"	Gasger.-Anschluß. nach DIN 3258	418772
<b>8605</b>	schwarz	100	22,5 x 29 x 3	3/4"	Gasmesser-Verschr. nach DIN 3376	418773
<b>8606</b>	schwarz	100	30,5 x 37 x 3	1"	Gasmesser-Verschr. nach DIN 3376	418774
<b>8607</b>	schwarz	100	39,5 x 49 x 3	1 1/4"	Gasmesser-Verschr. nach DIN 3376	418775
<b>8608</b>	schwarz	100	45,5 x 55 x 3	1 1/2"	Gasmesser-Verschr. nach DIN 3376	418776
<b>8609</b>	schwarz	100	58,5 x 70 x 3	2"	Gasmesser-Verschr. nach DIN 3376	418777

### 804350 Gummi-Gas-Verschraubungsdichtungen

Materialbeschreibung wie 8600 - 8609,

Größe: Abm. in mm:

<b>8640</b>	schwarz	100	1/4"=3/8" klein	17 x 24 x 3	418397
<b>8641</b>	schwarz	100	3/8"	19 x 27 x 3	418366
<b>8642</b>	schwarz	100	1/2" groß	24 x 34 x 3	418341
<b>8643</b>	schwarz	100	1/2" klein	21 x 30 x 3	418316
<b>8644</b>	schwarz	100	3/4"	27 x 38 x 3	418308
<b>8645</b>	schwarz	100	1"	32 x 44 x 3	418310
<b>8646</b>	schwarz	100	1 1/4"	42 x 55 x 3	418311
<b>8647</b>	schwarz	100	1 1/2"	46 x 62 x 3	418342
<b>8648</b>	schwarz	100	2"	60 x 78 x 3	418343
<b>8649</b>	schwarz	lose	2 1/2"	75 x 97 x 3	418423
<b>8650</b>	schwarz	lose	3"	88 x 110 x 3	418778



### Gummi-Flanschdichtungen 804271 (solange Vorrat reicht)


3 mm stark mit 1 Einlage

#### nach DIN 2632

Abmessung nach DIN:	DN:	PN:	in mm:	
8450	schwarz 50	2632	80 10	80 x 138 487003
8451	schwarz 50	2632	100 10	100 x 158 487072
8452	schwarz 25	2632	125 10	125 x 188 487073
8453	schwarz 25	2632	150 10	150 x 212 487074

#### nach DIN 2690

8731	schwarz 50	2690	40 10	49 x 92 416120
8733	schwarz 50	2690	50 10	61 x 107 416104
8735	schwarz 50	2690	65 10	77 x 127 416103
8737	schwarz 50	2690	80 10	90 x 142 416101
8739	schwarz 50	2690	100 10	115 x 162 416091
8741	schwarz 25	2690	125 10	141 x 192 416092
8743	schwarz 25	2690	150 10	169 x 218 416115




### Flanschdichtungen nach DIN 2631 804599

Qualität OHA-Press, 1,8 mm stark

Abmessung DN: PN: in mm:

nach DIN:

8900	gelb 50	2631	15 6	15 x 40 487038
8901	gelb 50	2631	20 6	20 x 50 487039
8902	gelb 50	2631	25 6	25 x 60 487040
8903	gelb 50	2631	32 6	32 x 70 487041
8904	gelb 50	2631	40 6	40 x 80 487042
8905	gelb 50	2631	50 6	50 x 90 487043
8906	gelb 50	2631	65 6	65 x 110 487044
8907	gelb 50	2631	80 6	80 x 128 487045
8908	gelb 50	2631	100 6	100 x 148 487046
8909	gelb 25	2631	125 6	125 x 178 487047
8910	gelb 25	2631	150 6	150 x 202 487048
8911	gelb lose	2631	175 6	175 x 232 487049
8912	gelb lose	2631	200 6	200 x 258 487050
8913	gelb lose	2631	250 6	250 x 312 487051
8914	gelb lose	2631	300 6	300 x 365 487052



### Flanschdichtungen nach DIN 2632 804599

Qualität OHA-Press, 1,8 mm stark

Abmessung DN: PN: in mm:

nach DIN:

8920	gelb 50	2632	15 10	15 x 45 487054
8921	gelb 50	2632	20 10	20 x 58 487055
8922	gelb 50	2632	25 10	25 x 68 487056
8923	gelb 50	2632	32 10	32 x 78 487057
8924	gelb 50	2632	40 10	40 x 88 487058
8925	gelb 50	2632	50 10	50 x 102 487059
8926	gelb 50	2632	65 10	65 x 122 487060
8927	gelb 50	2632	80 10	80 x 138 487061
8928	gelb 50	2632	100 10	100 x 158 487062
8929	gelb 25	2632	125 10	125 x 188 487063
8930	gelb 25	2632	150 10	150 x 212 487064
8931	gelb lose	2632	175 10	175 x 242 487065
8932	gelb lose	2632	200 10	200 x 268 487066
8933	gelb lose	2632	250 10	250 x 320 487067
8934	gelb lose	2632	300 10	300 x 370 487068
8935	gelb lose	2632	350 10	350 x 430 487069
8936	gelb lose	2632	400 10	400 x 482 487070
8937	gelb lose	2632	500 10	500 x 585 487071

# Dichtungsplatten

## **Tesnit BAU blau**

804787

### Beschreibung :

Universell einsetzbarer Hochdruckwerkstoff  
WRC, DVGW und KTW zugelassen  
Maximaler Druck: 100 bar  
Format: 1.500 x 1.500 mm  
Beständig bis +250°C

### Stärke: € pro m<sup>2</sup>

0,3 mm	436073
0,5 mm	436064
1,0 mm	436033
2,0 mm	436027
3,0 mm	436046
4,0 mm	436074

## **Nobest-Spezial**

804507

### Beschreibung :

Spezial-Hitzeschutzplatten, weiß  
Beständig bis ca. +1.200°C  
Geeignet für Hitzeisolation  
Format: 1.000 x 1.000 mm  
*Kein Dichtungswerkstoff!*

### Stärke: € pro m<sup>2</sup>

3,0 mm	436052
4,0 mm	436013
5,0 mm	436007
6,0 mm	436070
8,0 mm	436071
10,0 mm	436072

# Hitzeschutzartikel

## Schweißerdecken (tb-sil 110 HT)

Schnittkanten gesäumt, weiß, asbestfrei, bis über + 800°C beständig  
Format: 2.000 x 1.000 mm, brennt, glimmt und entflammt nicht  
Hervorragend geeignet gegen Funken, Flüssigmetallen und Schlacken

913195

## Feuerlöschdecken (tb-glas 440)

nach DIN 14 155, weiß strukturiert, ca. 440 g/m<sup>2</sup>  
2 farblich abgesetzte Griffaschen, in Tragetaschen verpackt  
Format: 2.000 x 1.600 mm

913147

# Asbestfreie Dichtungsmaterialien 804073

KAWA – Ceram-Schnur gedreht, asbestfrei, mit Inconelverstärkung  
Beständig bis 1200°C / Dauertemperatur 1000°C  
Beständig gegen Öl, Fett, Dampf, Wasser, div. Chemikalien

Durchmesser

€/ mtr.

4 mm	444024
6 mm	444009
8 mm	444018
10 mm	444019
12 mm	444003
15 mm	444020
20 x 20 mm vierkant	461044

**Glas-Schnur** mit Glasgarn umflochten 805146  
bis ca. 600° C  
verpackt in Beutel à 1 mtr.

**asbestfreie Gewebebänder** beständig bis 500°C 804593

	€/ Beutel		€/ lfm.
6 mm Ø	444005	50 x 2 mm	461022
8 mm Ø	444006	25 x 2 mm mit Inconelseele	461043 läuft aus!
10 mm Ø	444007	30 x 2 mm	
12 mm Ø	444008		


**KAWA – Glasgewebe (Rollenware)** 804593 461019  
Beständig bis 500°C, 1.000 mm breit  
1 mm stark, Schweißerunterlage, beiders. Alubeschichtet

<b>PTFE-Packung 100% PTFE-Faser Type A 19 Spezial“</b> 805162		<b>Abmessung:</b>	
lange Standzeiten, keine Alterung, FDA-zugelassen	ca.27 gr/mtr	4 mm vkt.	441013
Temperatur: - 200 bis + 280°C	ca.45 gr/mtr	5 mm vkt.	441006
Druck: 20 bar	ca.60 gr/mtr	6 mm vkt.	441001
PH: 0 – 14	ca.170gr/mtr	10 mm vkt.	441004
Dichte: 1,60 gr/cm <sup>3</sup>	ca.470gr/mtr	16 mm vkt.	441003

<b>Glasfaser-Packung mit Spezialgrafitierung, vierkant</b> 804648		<b>Abmessung:</b>	
Bestes Glasfasergarn, mit Graphit trocken imprägniert.		4 mm vkt.	441013
Findet Anwendung in: Pumpen, Schieber, Ventilen, Rührwerke, etc.		5 mm vkt.	441006
Beständig gegen: Wasser, Dampf, schwache Säuren, Laugen, Gase		6 mm vkt.	441001
Temperatur: - 50 bis + 550°C		8 mm vkt.	441008
Druck: 50 bar		10 mm vkt.	441004
PH: 2 – 11	441002	12,14 mm vkt.	441015
Dichte: 1,6 gr/cm <sup>3</sup>	441003	16,18 mm vkt.	441012
	441007	20,25 mm vkt.	441016


<b>Hanftalg-Packung, vierkant</b> 804058		<b>Abmessung:</b>	
Äusserst Fein, intensiv imprägniert		3 mm vkt.	441021
Findet Anwendung in: Kolbenpumpen, Schieber, Ventile, Stevenrohr, Hydranten, Ruderschaft		4 mm vkt.	441013
Beständig gegen: Wasser, Öle, Fette, Lebensmittel		5 mm vkt.	441006
Temperatur: bis + 60°C		6 mm vkt.	441001
Druck: 50 bar		8 mm vkt.	441008
PH: 6-8		ab 10 mm vkt.	441004
Dichte: 1,45 gr./cm <sup>3</sup>	441002/015/003	12,14,16 vkt.	

**Kunststoff-Abdeckleiste** 804129  
Zwischen Kühlschrank und Spüle  
Profil-# 254, 25 mm breit, Rolle à 2 x 10 mtr.  
(so lange Vorrat reicht)



426094

**Spülbecken-Profile** 804185  
Zur Abdichtung von Spülbecken gegen die Wand  
*Fordern Sie unsere Spezial-Profilliste an !!!*



Profil-# 6213 25 m Rollenlänge, hellgrau  
Profil-# 6217 25 m Rollenlänge, hellgrau

# 6213

#6217

426036

426051

**Gummi-Klosett-Sitzpuffer** 804130  
Schwarz # 3305 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø  
Rot # 3306 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø  
Hell # 3308 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø  
Grau # 3307 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø



471013

471014

471012

471077

## Dichtungs-Sortiment"2000"

Gesamtinhalt: 1082 Stück Dichtungen/Sanitärteile.

Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest.

Größe: 355 mm x 225 mm x 45 mm.

Gesamtinhalt: 1082 Stück

# 7314 Dichtungs-Sortiment"2000"

923135

### Inhaltsverzeichnis zum Dichtungs-Sortiment"2000"

Stück:		Abmessung:	
3511	50	OHA-Scheiben mit Loch,	11 mm ä.Ø 1/8" und 1/4"
3512	50	OHA-Scheiben mit Loch,	12 mm ä.Ø 1/4"
3513	50	OHA-Scheiben mit Loch,	13 mm ä.Ø 1/4" und 3/8"
3514	30	OHA-Scheiben mit Loch,	14 mm ä.Ø 3/8"
3515	30	OHA-Scheiben mit Loch,	15 mm ä.Ø 3/8" und 1/2"
3516	50	OHA-Scheiben mit Loch,	16 mm ä.Ø 1/2"
3517	50	OHA-Scheiben mit Loch,	16,5 mm ä.Ø 1/2"
3522	10	OHA-Scheiben mit Loch,	22 x 4 x 4,5 mm 3/4"
3523	10	OHA-Scheiben mit Loch,	23 x 5 x 4,5 mm 3/4"
3524	10	OHA-Scheiben mit Loch,	24 x 4 x 4,5 mm 3/4"
3660	10	Ventil-Dicht. pass. f. GROHE-Longlife-Oberteil,	16,5 mm
5308	1	Hanfspule ca. 80 g, ohne Spender	
5371	1	OHA-Spezial-O-Ring-Fett,	Tube 7 ml.
6118	10	PE-Wassermesser-Dichtungen,	3/4" = 23 x 29 2 mm stark
6119	10	PE-Wassermesser-Dichtungen,	1" = 29 x 37 2 mm stark
6121	10	PE-Wassermesser-Dichtungen,	1/2" = 17 x 24 2 mm stark
7336	100	Fiberringe,	9 x 14 mm 3/8"
7338	100	Fiberringe,	12 x 18 mm 1/2"
7339	50	Fiberringe,	17 x 24 mm 1/2" x 3/4"
7341	50	Fiberringe,	17 x 21 mm 3/8"
7342	50	Fiberringe,	21 x 25 mm 1/2"
7343	25	Fiberringe,	27 x 33 mm 3/4"
7344	10	Fiberringe,	33 x 40 mm 1"
7348	25	Fiberringe für S-Anschluß,	16 x 24 mm x 2,5 3/4"
8120	25	Gummiringe für Schlauchversch.,	1/2", 12 x 23 mm
8142	20	Gummi-Sifondichtungen,	1 1/4", 30 x 39 mm
8143	20	Gummi-Sifondichtungen,	1 1/2", 35 x 45 mm
8147	50	Gummi-Kupferrohr-Dichtungen,	8 x 15 mm 3/8" 3 mm stark
8148	50	Gummi-Kupferrohr-Dichtungen,	10 x 18 mm 1/2" 3 mm stark
8413	25	Gummiringe für Schlauchversch.,	21 x 30 mm 3/4"
8842	25	Sifon-Dichtungen,	30 x 39 mm 1 1/4"
8843	25	Sifon-Dichtungen,	30 x 45 mm 1 1/2"
8846	25	Kupferrohr-Dichtungen,	9 x 15 mm 3/8"
8847	25	Kupferrohr-Dichtungen,	10 x 18 mm 1/2"





## Universal-Gummi-O-Ring-Sortiment 804163

Passend für die gebräuchlichsten Modelle deutscher Hersteller für Hahnoberteile/Schwenkausläufe/Schlauchverschraubungen etc.

Den genauen Verwendungszweck entnehmen Sie bitte den entsprechenden Werkersatzteil listen.

Gesamtinhalt: 1780 Stück in 33 verschiedenen Abmessungen.

Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest. Größe 270 mm x 180 mm x 42 mm

# 4139 1 Universal-Gummi-O-Ring-Sortiment 1780 St. 411347

### Inhaltsverzeichnis zum Universal-O-Ring-Sortiment

	Stück:		Abmessung:
9194	70	O-Ringe NBR 70,	11,00 x 2,50 mm
9104	50	O-Ringe NBR 70,	6,00 x 2,00 mm
9229	100	O-Ringe NBR 70,	13,80 x 2,00 mm
9124	100	O-Ringe NBR 70,	7,20 x 2,20 mm
9107	50	O-Ringe NBR 70,	6,20 x 1,00 mm
9108	90	O-Ringe NBR 70,	6,50 x 1,20 mm
9163	50	O-Ringe NBR 70,	9,00 x 3,00 mm
9131	200	O-Ringe NBR 70,	7,90 x 2,50 mm
9226	30	O-Ringe NBR 70,	13,50 x 2,75 mm
9126	100	O-Ringe NBR 70,	7,50 x 1,80 mm
9232	30	O-Ringe NBR 70,	13,05 x 2,60 mm
9188	50	O-Ringe NBR 70,	10,00 x 2,00 mm
9228	50	O-Ringe NBR 70,	13,60 x 2,70 mm
9146	30	O-Ringe NBR 70,	8,70 x 3,00 mm
9435	10	O-Ringe NBR 50,	28,00 x 4,00 mm
9264	50	O-Ringe NBR 70,	16,90 x 2,70 mm
9144	50	O-Ringe NBR 70,	8,00 x 2,50 mm
9231	30	O-Ringe NBR 70,	13,95 x 2,62 mm
9225	30	O-Ringe NBR 70,	13,40 x 2,70 mm
9483	10	O-Ringe NBR 50,	33,00 x 3,00 mm
9245	50	O-Ringe NBR 70,	14,00 x 2,50 mm
9134	50	O-Ringe NBR 70,	7,00 x 2,00 mm
9103	50	O-Ringe NBR 70,	6,00 x 1,80 mm
9294	40	O-Ringe NBR 70,	18,00 x 2,50 mm
9262	30	O-Ringe NBR 70,	16,00 x 2,50 mm
9277	50	O-Ringe NBR 70,	17,50 x 2,00 mm
9127	50	O-Ringe NBR 70,	7,50 x 2,00 mm
9102	100	O-Ringe NBR 70,	6,00 x 1,50 mm
9244	30	O-Ringe NBR 70,	14,00 x 2,00 mm
9206	50	O-Ringe NBR 70,	12,00 x 3,00 mm
9143	30	O-Ringe NBR 70,	8,00 x 2,00 mm
9128	50	O-Ringe NBR 70,	7,80 x 2,00 mm
9298	20	O-Ringe NBR 70,	18,70 x 3,00 mm



# Installations-Dichtungs-Sortiment

Gesamtinhalt: 1190 Stück Dichtungen. Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest.

Größe: 355 mm x 225 mm x 45 mm.

# 7308 1 Installations-Dichtungs-Sortiment 1190 Stück 923134

## Inhaltsverzeichnis zum Installations-Dichtungs-Sortiment

Stück:	Abmessung:
8142 10 GL-Sifondichtungen,	30 x 39 mm, 1¼"
8842 10 OHA-Press Sifondichtung,	30 x 39 mm 1¼"
3511 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	11 mm ä. Ø 1/8" u. ¼"
3524 20 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	24 mm ä. Ø ¾"
7336 100 Fiberringe,	9 x 14 mm 3/8"
7341 50 Fiberringe für Hahnoberteile,	17 x 21 mm 3/8"
8830 50 OHA-Press-Verschraubungsd.,	17 x 24 mm 3/8"
8143 10 GI-Sifondichtungen,	35 x 45 mm 1 1/2"
8843 10 OHA-Press Sifondichtungen,	35 x 45 mm 1 1/2"
3513 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	13 mm ä. Ø ¼" u. 3/8"
3528 5 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	28 mm ä. Ø 1"
3616 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	16 x 4 mm ä. Ø ½"
7338 100 Fiberringe,	12 x 18 mm ½"
7342 40 Fiberringe,	21 x 25 mm ½"
8831 40 OHA-Press Verschraubungsd.,	19 x 27 mm 3/8"
6113 5 PVC Keilplast-Ringe,	1 ¼"
6114 3 PVC Keilplast-Ringe,	1 ½"
6115 1 PVC Keilplast-Ringe,	1"
3514 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	14 mm ä. Ø 3/8"
7348 20 Fiberringe für S-Anschluß,	16 x 24 x 2,5mm ½" x ¾"
7339 20 Fiberringe,	17 x 24 mm ½" x ¾"
7343 20 Fiberringe für Hahnoberteil,	27 x 32 mm ¾"
8832 30 OHA-Press-Verschraubungsd.,	24 x 34 mm ½" groß
6101 2 PVC-Keil-Dichtungen,	40 mm ä. Ø x 8mm, 1½"
6116 5 PVC-Keil-Dichtungen,	38 x 32 x 7 mm 1¼"
6117 2 PVC-Keil-Dichtungen,	37 x 32,2 x 8,6 mm, 1¼"
3515 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	15 mm 3/8" u. ½"
3617 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	17 x 4 mm ½"
7332 50 Fiberringe (Brauseschlauch),	12 x 19 mm ½"
7340 25 Fiberringe,	13 x 17 mm ¼"
7344 10 Fiberringe für Hahnoberteil,	33 x 40 mm 1"
8833 30 OHA-Press-Verschraubungsd.,	21 x 30 mm ½" klein
7302 5 GI-Sifon-Unterlassen-Dicht.,	44 x 55 mm
7305 2 GI-Sifon-Untertassen-Dicht.,	55 x 66 mm
3516 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	16 mm ä. Ø ½"
7360 20 GI-Quetschdichtungen,	8 x 14 mm 3/8"
7361 20 GI-Quetschdichtungen,	10 x 14 mm 3/8"
7362 20 GI-Quetschdichtungen,	8 x 18 mm ½"
7363 20 GI-Quetschdichtungen,	10 x 18 mm ½"
8834 25 OHA-Press-Verschraubungsd.,	27 x 38 mm ¾"
7333 10 GI-Tauchrohr-Dichtungen,	30 x 37 mm 1¼"
7334 5 GI-Tauchrohr-Dichtungen"	38 x 41,5 mm 1½"
3660 10 Ventild. pass. zu Grohe Longlife-Oberteil,	16,5 mm ½"
3517 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	17 mm ä. Ø ½"
6118 20 PE-Wassermesser-Dichtungen,	23 x 29 mm ¾"
6119 10 PE-Wassermesser-Dichtungen,	29 x 37 mm 1"
6121 10 PE-Wassermesser-Dichtungen,	17 x 24 mm ½"
8835 25 OHA-Press-Verschraubungsdicht.,	32 x 44 mm 1"



## Hahnscheiben-Sortiment 804270

Gesamtinhalt: 251 Stück Hahnscheiben. Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest. Mit den häufig benötigten, hochwertigen PTFE-Hahnscheiben.

Größe 210 mm x 110 mm x 35 mm.

Inhaltsverzeichnis über Artikel und Abmessungen liegt jeder Box bei.

# 3595 1 Hahnscheiben-Box 251 St. 483024

### Inhaltsverzeichnis der Hahnscheiben-Box

Stück:	Abmessung:
3107 10 GI-Wasserhahnkegel (Domkegel), 1/2"	17,0 mm ä. Ø
3513 50 OHA-Wasserhahnsch. mit Loch, 1/4" u. 3/8"	3,0 mm ä. Ø
3515 50 OHA-Wasserhahnsch. mit Loch, 3/8" u. 1/2"	15,0 mm ä. Ø
3516 30 OHA-Wasserhahnsch. mit Loch, 1/2"	16,0 mm a. Ø
3523 5 OHA-Wasserhahnsch. mit Loch, 3/4"	23,0 mm a. Ø
3528 5 OHA-Wasserhahnsch. mit Loch, 1 "	28,0 mm a. Ø
3613 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben, 1/4" u. 3/8"	13,0 mm ä. Ø
3615 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben, 3/8" u. 1/2"	15,0 mm ä. Ø
3616 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben, 1/2"	16,0 mm ä. Ø
3660 30 Ventil-Dicht., pass.f. GROHE-Longlife 1/2"	16,5 mm ä. Ø
8781 10 PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch, 3/8"	14,0 mm ä. Ø
8783 10 PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch, 1/2"	16,0 mm ä. Ø
8784 10 PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch, 1/2"	17,0 mm ä. Ø
8786 5 PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch, 3/4"	23,0 mm ä. Ø
8788 5 PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch, 1"	28,0 mm ä. Ø
5304 1 OHA-Armaturen-Hahnfett, Tube 7 ml	



## OHA-Press-Verschraubungsdichtungs-Sortiment

Gesamtinhalt: 380 Stück Dichtungen. Verpackt in PP- Box, transparent und bruchfest.

Größe 270 mm x 180 mm x 42 mm.

# 7311 1 OHA-Press-Verschraub.-dicht.-Sorti. 380 St. 923136

### Inhaltsverzeichnis zum Verschraubungsdichtungs-Sortiment

Stück:	Abmessungen:
8831 80 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 19 x 27 mm	3/8"
8832 80 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 24 x 34 mm	1/2" groß
8833 80 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 21 x 30 mm	1/2" klein
8834 60 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 27 x 38 mm	3/4"
8835 20 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 32 x 44 mm	1"
8836 20 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 42 x 55 mm	1 1/4"
8837 20 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 46 x 62 mm	1 1/2"
8838 20 OHA-Press-Verschraubungsdichtungen, 60 x 78 mm	2"



## Sanitär-Dichtungskarte (nur so lange Vorrat reicht)

In fachgerechter Zusammenstellung enthält die Sanitär-Dichtungskarte die gebräuchlichsten Dichtungen für Reparaturen in der sanitären Haustechnik. Bestehend aus stabilem Karton mit Schiebelister und 32 Stück Dichtungen. Inhaltsverzeichnis und Verwendungszweck ist auf der Rückseite aufgedruckt.

# 77031 gelb Sanitär-Dichtungskarte 32 St.

**923**  
923042



Der Inhalt setzt sich zusammen aus:

Stück:	Artikel	Abmessungen:	passend für:
7302	1 Gummi-Ring,	44 x 55 x 3 mm,	Sifon-Untertasse,
8142	1 Gummi-Ring,	30 x 39 x 3 mm,	Sifon-Dichtung, 1¼"
8151	1 Gummi-Ring,	21 x 30 x 3 mm,	Schlauchverschraubung, ¾"
7360	2 Gummi-Ringe,	8 x 14 x 4 mm,	Quetschdichtung, 3/8" x 8 mm
3524	1 OHA-Wasserhahnscheibe m. Loch,	24 mm Ø	¾"
3616	2 OHA-Wasserhahnscheiben,	16 x 4 mm,	Standhahn, ½"
3517	3 OHA-Wasserhahnscheibe m. Loch	17 mm Ø	½"
3516	6 OHA-Wasserhahnscheibe m. Loch	16 mm Ø	Standhahn, ½"
3513	2 OHA-Wasserhahnscheibe m. Loch	13 mm Ø,	für Boileranschluss, ¼" u. 3/8"
7343	1 Fiber-Ring,	27 x 32 mm,	Wasserhahn-Oberteil, ¾"
8150	1 Gummi-Ring,	15 x 24 x 3 mm,	Schlauchverschraubung, ½"
7339	3 Fiber-Ringe,	17 x 24 mm,	Brauseschlauch, ¾" x ½"
7341	3 Fiber-Ringe,	17 x 21 mm,	Wasserhahn-Oberteil, 3/8"
7361	2 Gummi-Ringe,	10 x 14 x 4 mm,	Quetschdichtung, 3/8" x 10 mm
7342	3 Fiber-Ringe,	21 x 25 mm,	Wasserhahn-Oberteil, ½"

## 0-Ring-Boy" Dichtungs-Sortiment

Aufklappbares Kunststoff-Etui, Innenseiten mit Inhaltsverzeichnis bedruckt, 8 transparente Doppelschieber. 16 Sorten der gebräuchlichsten Gummi-O-Ringe in NBR-Qualität, passend für viele gängige Armaturen. Jeweils 1 Stück verpackt in farbig bedrucktem, attraktivem Verkaufskarton mit aufstellbarem Deckel.

# 4100 1 blau

923058

Der Inhalt setzt sich zusammen aus:

Stück:	Abmessungen:
9104	12 Gummi-O-Ringe, 6,00 x 2,00 mm
9131	12 Gummi-O-Ringe, 7,90 x 2,50 mm
9194	6 Gummi-O-Ringe, 11,00 x 2,50 mm
9226	6 Gummi-O-Ringe, 13,50 x 2,75 mm
9244	6 Gummi-O-Ringe, 14,00 x 2,00 mm
9245	6 Gummi-O-Ringe, 14,00 x 2,50 mm
9252	6 Gummi-O-Ringe, 15,00 x 2,00 mm
9266	6 Gummi-O-Ringe, 16,00 x 2,50 mm
9292	6 Gummi-O-Ringe, 18,00 x 2,00 mm
9308	6 Gummi-O-Ringe, 19,00 x 2,50 mm
9323	6 Gummi-O-Ringe, 20,00 x 2,50 mm
9330	6 Gummi-O-Ringe, 21,00 x 2,00 mm
9345	6 Gummi-O-Ringe, 22,00 x 2,00 mm
9394	6 Gummi-O-Ringe, 18,00 x 2,50 mm
9483	3 Gummi-O-Ringe, 33,00 x 3,00 mm
9555	2 Gummi-O-Ringe, 40,00 x 3,00 mm
5371	1 OHA-Spezial-O-Ring-Fett, Tube 7 ml



# "MINI" Dichtungs-Sortiment

Aufklappbares Kunststoff-Etui, Innenseiten mit Inhaltsverzeichnis bedruckt, 8 transparente Doppelschieber in 4 Klarsichtblättern. 27 Sorten der gebräuchlichsten Dichtungen für Heiß- und Kaltwasser, passend für die gängigsten Armaturen. Jeweils 1 Stück verpackt in farbig bedrucktem Verkaufskarton mit aufstellbarem Deckel.

# 7300 1 gelb "MINI" Dichtungs-Sortiment

923031

Der Inhalt setzt sich zusammen aus:

		Stück:	
2204	1	Schmutzfangsieb f. 1/2" mit 3/4" Überwurfmutter	
2230	2	Gleitring,	3/8" x 10 mm
2232	2	Klemmring, konisch,	3/8" x 10 mm
3107	1	Gummi-Wasserhahnkegel,	1/2"
3513	2	OHA-Wasserhahnscheiben mit Loch,	13 mm Ø
3516	2	OHA-Wasserhahnscheiben mit Loch,	16 mm Ø
3517	2	OHA-Wasserhahnscheiben mit Loch,	17 mm Ø
3524	1	OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	24 mm Ø
3528	1	OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	28 mm Ø
3613	2	OHA-Wasserhahnscheiben ohne Loch,	13 x 4 mm Ø
3616	2	OHA-Wasserhahnscheiben ohne Loch,	16 x 4 mm Ø
3617	2	OHA-Wasserhahnscheiben ohne Loch,	17 x 4 mm Ø
3660	3	Ventil-Dichtungen,	16,5 mm Ø
6163	1	Kunststoff-Quetsch-Ring,	40,5 x 45 x 3 mm
7332	3	Fiberringe,	12 x 19 mm Ø
7333	1	Gi-Tauchrohr-Dichtung,	1 1/4"
7334	1	Gi-Tauchrohr-Dichtung,	1 1/2"
7336	2	Fiberringe,	9 x 14 mm Ø
7337	2	Fiberringe,	10 x 18 mm Ø
7340	2	Fiberringe,	13 x 17 mm Ø
7341	2	Fiberringe,	17 x 21 mm Ø
7342	2	Fiberringe,	21 x 25 mm Ø
7343	2	Fiberringe,	27 x 33 mm Ø
7348	2	Fiberringe,	16 x 24 x 2,5 mm Ø
7361	2	Gummi-Quetsch-Dichtungen,	3/8" x 10 mm, 4 mm st.
7381	2	Fiberringe,	8 x 14 mm Ø
7416	2	Gummi-Perlstrahlregler-Dichtungen,	3 mm st. = 19 x 25,5 mm
7465	1	Gi-Quetsch-Dichtung,	33 x 38 x 5 mm
8120	1	Gummi-Ring f. Schlauchverschraubungen,	1/2" = 12 x 23 x 3 mm
8150	1	Gummi-Ring f. Schlauchverschraubungen,	1/2" = 15 x 24 x 3 mm
8175	3	Gummi-Perlstrahlregler-Dichtungen,	2 mm st. = 15 x 21 mm
8842	2	Sifon-Dichtungen,	1 1/4", 30 x 39 mm
8843	1	Sifon-Dichtung,	1 1/2", 35 x 45 mm
8846	2	Kupferrohr-Dichtungen,	3/8" 9 x 15 mm
8847	2	Kupferrohr-Dichtungen,	1/2" 10 x 18 mm
9194	4	Gummi-O-Ringe,	11,00 x 2,50 mm
9226	2	Gummi-O-Ringe,	13,50 x 2,75 mm
9294	2	Gummi-O-Ringe,	18,00 x 2,50 mm
9483	1	Gummi-O-Ringe,	33,00 x 3,00 mm



## Plastik-Fermit

Installationskitt, dauerplastische Dichtungsmasse, zum Einsetzen der Armaturen in Waschbecken, Badewannen usw. Für Heiß- und Kaltwasser.



5345 weiß 1 1 kg Dose 912039

## Fermit-Hochdruck-Gewindekitt

Universal-Dichtungsmasse zum Dichten von Gewinden, Flanschen an Hochdruck-Anlagen, Turbinengehäusen etc. beständig: 160 Grad C / 16 bar



5325 braun 1 650 gr. Dose 912066

## Gewinde-Dichtpaste, DIN und DVGW zugel.

KTW-Empfehlung, Nichtaushärtende Dichtpaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung, sowie Heizungsanlagen



5378 Grau 1 400 gr. Dosen 912088  
5379 Grau 1 800 gr. Dosen 912089

## Feuerfester Kessel-Kitt

Für Kessel, Öfen und Herde, zum Zusammenbau und Abdichten von Gliederkesseln, Öfen, Herden, Apparaten, Retorten, Feuerungstüren etc.



5331 grau 1 1/2 kg-Dose 912061  
5332 grau 1 1 kg-Dose 912060

## Dichtungs-Hanf „Mazzoni“

Für Gas-, Wasser- Dampfleitung



1 Zopf = ca. 200 gr., 1 kg = 5 Zöpfe 913062  
1 Bund = 17 kg  
1 Ballen = ca. 50 kg

## Hanfspender

Mit Hanfrolle 80 gr. 5299 913225



# Allgas-PTFE-Gewinde-Dichtband 804035

Beständig: bis 120 Grad C

Dichtungsmaterial für metallene Verbindungen, auch zur Verwendung von Gasanschlüssen zugelassen. Geprüft und überwacht: DVGW zugelassen, geprüft nach DIN 751-3. Bandlänge : 12 m Bandbreite : 12 mm Banddicke : 0,10 mm



461005

# PTFE-Flachdichtungsband mit Klebestreifen 804634

Geprüft von TÜV, BAM, DVGW

100 % virginales PTFE in gereckter Faserstruktur, keine Alterung, witterungs- und lichtbeständig, brennt nicht, Temperatur von - 240° C bis + 270° C, kurzzeitig bis + 310° C, bis + 260° C physiologisch unbedenklich

5 x 2 mm	461029
7 x 2,5 mm	461028
10 x 3 mm	461021
12 x 4 mm	461031
14 x 5 mm	461015
20 x 7 mm	461020
25 x 5 mm	461033

## O-Ringe (Nachfüllpackung) € / % Stk.

804163

6,0 x 1,5 mm Ø	9102		403073
6,0 x 1,8 mm Ø	9103		403139
6,0 x 2,0 mm Ø	9104		403100
6,5 x 1,2 mm Ø	9108		403105
7,2 x 2,2 mm Ø	9124		403406
7,5 x 1,8 mm Ø	9126		403093
7,8 x 2,0 mm Ø	9128		403141
7,9 x 2,5 mm Ø	9131		403140
8,0 x 2,5 mm Ø	9143		403200
8,7 x 3,0 mm Ø	9146		403112
10,77 x 2,62 mm Ø	9607	f. Gardena 1/2"	403164
11,0 x 2,5 mm Ø	9194		403121
12,0 x 3,0 mm Ø	9206		403023
13,4 x 2,7 mm Ø	9225		403170
13,8 x 2,0 mm Ø	9229		403171
14,0 x 2,5 mm Ø	9245		403048
16,9 x 2,7 mm Ø	9264		403146
17,5 x 2,0 mm Ø	9277		403128
18,0 x 2,5 mm Ø	9294		403002
18,7 x 3,0 mm Ø	9298		403172
28,0 x 4,0 mm Ø	9435		404057
33,0 x 3,0 mm Ø	9483		405011

## Zahlungs- und Lieferungsbedingungen

Preise: Nettopreise zuzügl. MWST

Mindestrechnungswert: € 15,00 netto + MWST

Lieferzeit: aus Lagervorrat, Zwischenverkauf vorbehalten

Lieferung: Ab € 600,- Netto-Warenwert franko, zuzüglich Verpackungskosten

Raum Freiburg bis Karlsruhe: Frei Haus im Rahmen unseres Kundendienstes

Zahlung: Innerhalb 14 Tagen ./ 3% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein Netto.

Kommanditgesellschaft Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRA 390769, Komplementär: Wollnitz GmbH, Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 390598, Geschäftsführer: Horst Wollnitz, Annegret Klautmann, Gustav Schmidt