

# ACRYLGLAS

15.05.2017

**Hinweis:** Plattenpreise verstehen sich grundsätzlich pro m<sup>2</sup>


## Platten aus Original Röhm Plexiglas XT 804245

Farblos klar	Originalplatten	Zuschnitt
2 mm stark <small>481041</small>		
3 mm stark <small>481042</small>		
4 mm stark <small>481043</small>		
5 mm stark <small>481044</small>		
6 mm stark <small>481045</small>		
8 mm stark <small>481046</small>		
10 mm stark <small>481047</small>		

Originalformat: 3050 x 2050 mm  
 oder 2050 x 1525 mm

## Original Röhm PLEXIGLAS Resist Wellplatten 76 / 18

Einerseits glatt / andererseits **Wabenstruktur**, 90 % Lichtdurchlässigkeit,  
 hagelfest gemäß den Garantiebest. des Herstellers  
 extrudiert, UV-absorbierend, 3 mm stark  
 1045 mm breit = 981 mm Deckbreite  
 Lagerlängen: 2 / 2,50 / 3 / 3,50 / 4 / 5 / 6 m.  
*7 Meter Länge und weitere Strukturen auf Anfrage !*



farblos  
805033 / 481---  
 braun  
805034 / 481---

## Stegdoppelplatten 16 mm stark

Makrolon Multi UV 2 SDP, **Zellen 16 x 30 mm**  
 farblos glatt, NO-DROP-Beschichtung  
**20 Jahre Garantie gegen Hagelschäden**  
 80 % Lichtdurchlässigkeit, U-Wert 2,5  
 Lagerlängen: 2 / 2,50 / 3 / 4 / 5 / 6 m.



980 mm breit farblos  
 1200 mm breit farblos  
804312/481---

Plexiglas-Resist AAA-SDP, **Zellen 16 x 64 mm**  
 farblos glatt, NO-DROP-Beschichtung,  
**10 Jahre Garantie gegen Hagelschäden**  
 86 % Lichtdurchlässigkeit, U-Wert 2,5  
 Lagerlängen: 2 / 2,50 / 3 / 4 / 5 / 6 m.



980 mm breit farblos  
804907/481---

Acrylglas-DEGLAS SDP, **Zellen 16 x 32 mm (alt)**  
 Farblos glatt, NO-DROP-Beschichtung  
 Lichtdurchlässigkeit ca. 83%, U-Wert 2,8  
 2 / 2,50 / 3 / 4 / 5 / 6 m.



980 mm breit farblos  
804311/481---

*Weitere Ausführungen & Farben auf Anfrage!*

## Plexiglas weiß milchig

**45 % Lichtdurchlässigkeit** 804248  
**Extrudiert # 00770**

	Originalplatte	Zuschnitt
2 mm stark 481041		
3 mm stark 481042		
4 mm stark 481043		
5 mm stark 481044		

Originalformat: 3050 x 2050 mm  
oder 2050 x 1525 mm

999040

*Braunes Flachglas auf Anfrage*

## Makrolon (Polycarbonat) 804251

Platten # mono 099 Glasklar – hochschlagfest – Standardqualität  
Platten # UV 2099 Glasklar – hochschlagfest – Standardqualität – UV-beständig  
1525 x 2050 mm – Lieferzeit ca. 1 Woche  
2050 x 3050 mm – ab Lager

		Original-Platten # 099	Zuschnitte # 099	UV-beständig 805157 Original-Platten # 2099 (Keine Lagerware)
1 mm stark	481086			
2 mm stark	481041			
3 mm stark	481042			
4 mm stark	481043			
5 mm stark	481044			
6 mm stark	481045			
8 mm stark	481046			
10 mm stark	481047			
				Zuschnitte auf Anfrage

## PVC-Glas, transparent, 1 mm stark

Klarsichtscheibe von der Rolle, bruchstabil, leicht  
biegsam, UV-stabilisiert, Temperaturbereich – 20 bis + 70° C  
Format: 1.250 mm breit

Ideal für Heimwerker, Gärtner, Bastler  
Modellbauer usw. können mit diesem PVC-Glas  
unterschiedliche und vielfältige Anwendungen realisieren.  
Zum schrauben, bohren, kleben, schweißen, stanzen  
bedrucken und verformen

## Zubehör für Wellplatten 76/18



Plastik – Abstandhalter für Wellplatten 76 / 18

926003



PVC-Dichtscheiben mit Hütchen, schwarz, UV-stabilisiert

926004



PVC-Dichtscheiben mit Hütchen, schwarz, UV-stabilisiert  
spitze Form 926030

Rund. Holzschrauben verzinkt, 5 x 60 mm mit Kreuzschlitz

926005




Konischer Spezialbohrer für Acrylglas

926002



Stufenschälbohrer für Acrylglas

926051




Wellprofileleisten zum Abdichten von Wellplatten 76/18  
aus Kunststoffleichtschaum weiß, 1.000 mm lang

804231 / 426037



Silikon – Dichtstoff in Kartusche 310 ml.  
säurefrei transparent für Acrylglas

912025




Reinaluminium – Klebeband, schwer entflammbar

DIN 4102 B 1, 100 mm breit, 50 mtr.lang 926053

75 mm breit, 50 mtr.lang 926031

50 mm breit, 50 mtr.lang 926052

Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte Rohrhaken zur Befestigung von Wellplatten auf Rohrkonstruktionen mit verzinkten Sechskantmuttern, Gewinde M 6




Größe in “

Maße A/B/C in mm

1/2“	60 x 22 x 10	926032
3/4“	65 x 27 x 15	926033
1“	70 x 34 x 15	926034
1 1/4“	80 x 43 x 20	926035
1 1/2“	90 x 50 x 25	926036
2“	100 x 60 x 30	926037

Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte L-Haken zur Befestigung von Wellplatten auf Vierkant-Rohre usw. mit verzinkten Sechskantmuttern, Gewinde M 6



4 kt. Rohr in mm

Maße A/B/C in mm

30 x 30	70 x 32 x 20	926038
40 x 40	100 x 42 x 20	926039

Profil

U NP 6,5	105 x 42 x 20	926040
I oder U NP 8	120 x 45 x 20	926041
I oder U NP 10	140 x 53 x 20	926042



Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte Rohlinge zum Selbstbiegen von Haken usw. auf abnorme Unterkonstruktionen mit verzinkten Sechskantmuttern, Gewinde M 6

Länge in mm

L = 150 mm

926000

L = 200 mm

926000



Edelstahl-Spengler-Schrauben mit montierter Edelstahldichtungsscheibe

15 mm Ø und Gummidichtung zur Befestigung von Wellplatten

4,5 x 55 mm

926044

4,5 x 45 mm

926049



Kalotten aus Aluminium, Acrylglasverträglich

blank mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Wellplatten

Profil: 76 / 18 rund

926027




Unterlegscheiben aus Polyamid natur, 18 mm Außen-Ø # 1040/6

Unterlegscheiben aus Polyamid natur, 24 mm Außen-Ø # 1040/8

Unterlegscheiben aus Polyamid natur, 30 mm Außen-Ø # 1040/10

## Alu-Profilsysteme und Zubehör für Stegdoppelplatten 16 mm



Sprossenoberprofil „Mitte“

804039 / 426045

mit Dichtungsgummi

Länge: 4 – 5 – 6 – 7 mtr.


Sprossenunterprofil „Mitte“

804039 / 426046

mit Dichtungsgummi

**komplett**

Länge: 4 – 5 – 6 – 7 mtr.



Randsprossenoberprofil „Rand“

804039 / 426118

mit Dichtungsgummi

Länge: 4 – 5 – 6 – 7 mtr.


Randsprossenunterprofil „Rand“

804039 / 426119

mit Dichtungsgummi

**komplett**

Länge: 4 – 5 – 6 – 7 mtr.



Alu-Klemmdeckel

Länge: 4 – 5 – 6 – 7 mtr.

a.) weiß RAL 9016


805260 / 426275

b.) braun RAL 8077

805257 / 426275

c.) preßblank

804039 / 426275



Alu-Profilabschluss, vorgebohrt

926013

preßblank für obige Sprossen

( 38,5 x 60 x 45 mm )



Spezierschraube aus Edelstahl  
mit 16 mm Dichtscheibe aus Edelstahl  
Größe: 6,5, x 13 mm 100 Stück 926010



Spezierschraube aus Edelstahl  
Mit Kreuzschlitz nach DIN 7981 zur  
Befestigung der Unterprofile  
Nr. 2 und 4 auf Unterkonstruktionen  
(Holz / Metall)

Typ A: 4,5 x 35 mm ( Holz ) 926011

Typ B: 4,5 x 16 mm ( Metall ) 926012



Spezierschrauben aus Edelstahl  
rostfrei, mit 16 mm Dichtscheibe  
aus Edelstahl für Universal-Abdeckprofil  
auf Holzunterkonstruktion

Größe: 6,5 x 64 mm 926017



ALWO Anti DUST-Tape #4844  
mit Filter und Lochung  
43 mm breit, Rollenlänge 33 mtr 926047



ALWO Anti DUST-Tape # 4846 geschlossen  
43 mm breit, Rollenlänge 50 mtr



EPDM-Pilzdichtung 1935 für Unterprofil,  
coextrudiert, weiß (Außenseite), 30 mtr 926055



EPDM-Pilzdichtung, coextrudiert  
alte Version, weiß (Außenseite), 30 mtr 926056




Rippendichtung für Universalprofil, coextrudiert  
Dichtung 132515 grün, 15 und 30 mtr 926057




Weichgummi-Lippendichtung für Oberprofil  
coextrudiert, weiß (Außenseite), 30 mtr 926058



Aufsteckbare **Klemmverbindungsprofile**  
Aus Polycarbonat, farblos, klar 804251 / 426042  
Standardlängen: 4 mtr. 16 mm Platten



dto. für einfache vertikale Verlegung  
16 mm Platten




**Alu – Stirnseitenverschlussleiste**  
für Stegdoppelplatten 16 mm stark  
1200 mm breit 926007  
980 mm breit 926045



### Wandanschlussprofil

926054


inkl. Dichtungsprofil coextrudiert (weiß außen)  
Profilbreite ca. 100 mm, Profilhöhe ca. 30 mm  
preßblank Standardlänge: ca. 4 – 5 – 6 mtr.



### Alu-Universal-Abdeckprofil

804039 / 426048

60 mm breit, in 4 – 5 – 6 mtr. Längen



### Alu-Randoberprofil

SDP

804039 / 426249


60 mm breit, in 4 – 5 – 6 mtr. Längen  
inkl. Abdichtungsprofile, pressblank



### Weichgummi-Profilband SP 0406

804130 / 426309


Zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten  
coextrudiert Profilbreite: 60 mm



### Weichgummi-Profilband 8952/60

804130 / 426055

Zur Lagerung von Iso-Glas und flachen Platten  
ab 4 mm Dicke, coextrudiert, Profilbreite 60 mm

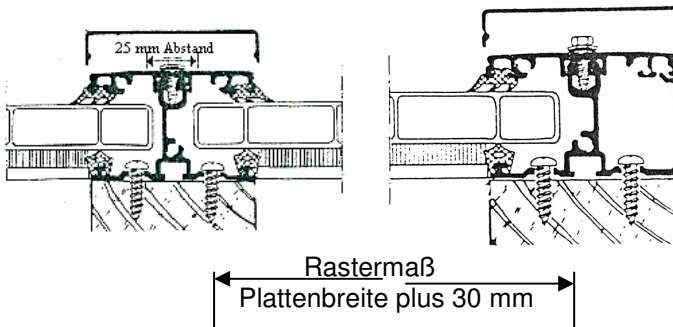

Fordern Sie von uns Verlegeanleitungen für Steg- und Wellplatten an.

**Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.**

Lieferung:

Raum Freiburg bis Karlsruhe:

Zahlung:

Ab € 600,- Netto-Warenwert franko excl. Verpackung

Frei Haus im Rahmen unseres Kundendienstes

Innerhalb 14 Tagen ./ 3% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein Netto.

Mindestrechnungswert € 15,00 netto + MwSt.

Kommanditgesellschaft Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRA 390769, Komplementär: Wollnitz GmbH, Sitz Lahr,  
Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 390598, Geschäftsführer: Horst Wollnitz, Annegret Klautmann, Gustav Schmidt