

Sanitär- und Heizungshandel

Dichtungen – Schläuche – Profile – Verbinder – usw. Mai 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
A	Ausgussreiniger	5	
B	Badewannen-Unterlagen	6	
D	Dunstabzugsschlauch		
	„Alu“	3	
	„Kunststoff“	2	
F	Fiber-Ringe	7	
	Flanschdichtungen asbestfrei	10	
	Feuerlöschdecken	14	
G	Gewindenippel	5	
	Gummi-Ringe f. Ablaufventil	6	
	Gummi-Verschraubungsdichtungen	9	
	Gummi-Schlauchbogen	2	
	Gummi-Flanschdichtungen	10	
H	Hanf	18	
I	Isolierband	4	
K	Keil-Plast-Ringe	8	
	Klosett-Sitzpuffer	12	
	Klosett-Verbinder	6	
	Krückschlauch	2	
	Kugelketten	6	
	Kunststoffsiebe	3	
	Kunststoff-Verschraubungen	4	
N	Neoperl-Strahlregler	3	
	Nobest-Spezial asbestfrei	11	
O	O-Ringe „Nachfüllpackungen“	19	
P	<u>Packungen:</u>		
	Graphit	12	
	Hanftalg	12	
	Teflon	12	
	Perlator-Dichtungen	9	
Q	Quetschdichtungen	8	
R	Radiatoren-Dichtungen	9	
	<u>Reparaturpaste:</u>		
	Fermit-Hochdruck-Gewindekitt	18	
	Kessel-Kitt	18	
	Plastik-Fermit	18	
	Reparatur-Röhrchen	4	
	Rundschnüre asbestfrei	11 / 12	
S	Sifon-Dichtungen	7	
	<u>Sortimente:</u>		
	„Sanitärbedarf“ 7314	13	
	„O-Ringe“ 4139	14	
	„Installation“ 7308	15	
	„Mini“	17	
	„Hahnscheiben“ 359	16	
	„Verschraubungs-Dichtungen“ 7311	16	
	„O-Ring-Boy“ 4100	16	
	Spülrohrverbinder	5 / 6	
	Spülkasten-Ringe	5	
	Spülkasten-Membranen	5	
	Spülbecken-Profile	12	
SCH	Schlauchanker	3	
	Schrumpfband	2	
	Schmutzsiebe	3	
	Schlauchverschraubungs-Ringe	7	
	Schlauchklemmen	4	
	Schweißerdecken	11	
T	Tauchrohr-Dichtungen	8	
	Teflon-Dichtband	19	
U	Uni-Blau asbestfrei	11	
	Unitas-Manschetten	5	
V	Ventilstopfen	6	
	Verschraubungs-Dichtungen asbestfrei	9	
W	Waschmaschinen-Ablaufschläuche	2	
	Waschmaschinen-Zulaufschläuche	2	
	Wasserhahn-Scheiben	6	
	Wassermesser-Dichtungen	9	

**Zubehör für
Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen
Wäschetrockner, Dunstabzüge**



804221 Kunststoff-Waschmaschinen-Zulaufschläuche in Rollen
40 mtr. Rollenlänge, 90 bar Platzdruck, für Kaltwasser +25°C

1 Rolle
13 x 3,5 mm Ø **451019**
10 x 3,5 mm Ø **451076**



804220 Waschmaschinen-Ablaufschläuche in Rollen
50 mtr. Rollenlänge, ohne Einlagen, laugenbeständig, grau gerieft zum Ableiten von Wasser ohne Druck

1 Rolle
19 x 3,5 mm Ø **451008**
22 x 4,0 mm Ø **451064**



804221 Zulaufschlauch 13 mm Innen-Ø, einbaufertige Schlauchleitung
mit Presshülsen und Kunststoffverschraubungen, für Kaltwasser

Ausführung A: beiderseits 3/4" IG
Ausführung B: einerseits 3/4" IG x 3/4" IG Winkel
1,5 mtr. lang **425048**
2,0 mtr. lang **425049**
2,5 mtr. lang **425050**
3,0 mtr. lang **425051**



804535 Poly-Rex Ablaufschlauch beständig bis 100°C
Für Geschirrspülmaschinen und Waschautomaten
Fixlängen mit angespritzten Muffen 19 und 22 mm Ø
1,50 mtr. lang **451114**
2,00 mtr. lang **451115**
2,50 mtr. lang **451116**
3,00 mtr. lang **451159**
Schlauchkrümmer f. dto. **923117**

804535 Meterware – Muffen müssen verklebt werden
NW 19 / 15 mtr. Rollen **451008**
NW 22 / 10 mtr. Rollen **451064**
Schraubmuffen 19 und 22 mm **923119 / 923118**



804220 Waschmaschinen-Schlauchbogen
Ohne Einlage, beständig bis 90°C

19 mm Ø, 320 mm lang **425073**
22 mm Ø, 390 mm lang **425088**

804220 Krückstockschläuche **451080**

804257 Dunstabzugsschlauch A 1000 Thermaflex L
Mit Federstahlspirale, hochflexibel
Be- und Entlüftung, Luft- und Klimatechnik
Temperatur von -5°C bis + 70°C
102 mm lW
1 x 6 mtr. **453012**



Schlauchanker

Schützt vor Beschädigung von z.B. emaillierten Waschbecken
Verhindert das Herausspringen des Ablaufschlauches


923087



Schmutzsiebe

Das Metall-Schmutzfangsieb verhindert das Eindringen von
Schmutz in Rasensprenger, Wasch- und Geschirrspülmaschinen-Schläuchen.

923025



Kunststoff-Siebe

Reste- oder Haarsieb aus Kunststoff, zur Einlage im Ablaufventil
Bei Spülen, Waschbecken, Dusch- und Badewannen.

Weiß, 70 mm Ø #6196 923108


Weiß, 60 mm Ø #6195 923000

804039

Westercompact – mehrfach gestauchtes Aluminiumrohr

Güteklasse gem. DIN 24146 D, verrilltes Wickelfalzrohr aus 2 Lagen
Aluminium, 4-fach dehnbar = Anwendungslänge 5 mtr.

Beständig bis + 200°C, nichtbrennbar gem. DIN 4102 Kl. A1

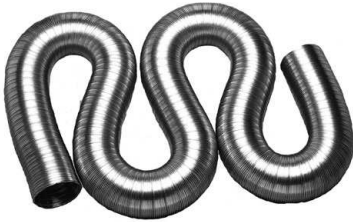

NW	Stück pro Karton	entspr. Meter-Preis gestr. Länge
80	18	466008
100	11	466007
125	07	466025
150	04	466027
200	02	466028



Neoperl – Strahlregler

151510 Mischdüse M22 x 1

mit verchromtem Zwischenschlauch

923023

151520 Mischdüse M22 x 1

mit Plastik-Zwischenschlauch

923022




141010 Mischdüse M22 x 1, mit verchromtem Zwischenschlauch
mit Klemmvorrichtung

923007

141020 Mischdüse M22 x 1, mit Plastik-Zwischenschlauch
mit Klemmvorrichtung

923053



Neoperl-Mischdüse

100510 M 22 IG 923011

11288 M 24 AG 923012

1000048 M 28 AG 923013

Inneneinsatz: M 22 / 24 923014

M 28 923015

IDEAL – Schlauchklemmen verzinkt 804118

7 - 11 / 5 mm Mini	428 001
8 - 12 / 9 mm	428 015
10 - 16 / 9 mm	428 010
12 - 20 / 9 mm	428 008
12 - 22 / 9 mm	428 031
16 - 27 / 9 mm	428 156
20 - 32 / 9 mm	428 018
20 - 32 / 12 mm	428 055
25 - 40 / 12 mm	428 056
32 - 50 / 12 mm	428 062
40 - 60 / 12 mm	428 059
50 - 70 / 12 mm	428 061
60 - 80 / 12 mm	428 013
70 - 90 / 12 mm	428 014
80 - 100 / 12 mm	428 064
90 - 110 / 12 mm	428 039
100 - 120 / 12 mm	428 026
110 - 130 / 12 mm	428 058
120 - 140 / 12 mm	428 066
130 - 150 / 12 mm	428 052
140 - 160 / 12 mm	428 022
150 - 170 / 12 mm	428 116
160 - 180 / 12 mm	428 023
170 - 190 / 12 mm	428 068
180 - 200 / 12 mm	428 108
190 - 210 / 12 mm	428 106
200 - 220 / 12 mm	428 072
210 - 230 / 12 mm	428 089
220 - 240 / 12 mm	428 125
240 - 260 / 12 mm	428 133
250 - 270 / 12 mm	428 115
260 - 280 / 12 mm	428 025
270 - 290 / 12 mm	428 142
280 - 300 / 12 mm	428 112
290 - 310 / 12 mm	428 129
300 - 320 / 12 mm	428 143
310 - 330 / 12 mm	428 118



Artikel Nr. 260 Reparaturröhrchen, schwer 804149

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€ 804149	462018	462036	462050



Artikel Nr. 250 Reparaturröhrchen, schwer, reduziert

Zoll	1/2" x 3/4"
€ 804149	462033



A



B



C

804129 Kunststoff-Verschraubungen (Delrinharz weiß)

- A 3/4" IG x 13 oder 10 mm Tülle 462027 / 462069
- B 3/4" AG x 13 mm Tülle 462068
- C 3/4" IG x 13 oder 10 mm Tülle 462047 / 462072



Isolierband – Certoplast PVC, 15 mm breit

10 mtr. lang, verschieden Farben 917002



Gummi-Ausgubreiniger, in sehr elastischer Qualität
Komplett mit Holzstiel ca. 35 cm lang zur umweltschonenden
Beseitigung von Abflussverstopfungen.

Klein, ca. 111 mm Ø **3101** 923002
Groß, ca. 125 mm Ø **3102** 923001

Gewinde-Nippel

Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Sifons.
Zum Anschluß an Eisenrohre.

Qualität:	Größe für Rohre bis:	a.d. Nippel in mm	
Gummi	1½" x 37 mm	46	923139
Gummi	2" x 32 mm	59	923138
Gummi	2" x 37 mm	59	923062
Kunststoff	1¼" x 32 mm	41	923113
Kunststoff	1½" x 32 mm	47	923052
Kunststoff	1½" x 40 mm	47	923069
Kunststoff	2" x 48 mm	58	923120

HT-Gummi-Nippel (HTS + HTSW)

Nippel passend für gerade Übergangsstutzen und Sifonwinkel
Der Aussen-Ø ist maßgebend f. Muffen und Rohrweiten

Größe:	für	a.Ø Anschl. In mm	
NW 40-50, 1¼" gr.	1¼"	54	923034
NW 40-50, 1½"	1½"	54	923040

Gummi-Manschetten für PVC-Anschlußrohre

Manschette passend für die meisten Sifonanschlüsse
Speziell für Direktanschluß in Rollringmuffen für
PVC-Anschlußrohre, ohne Verwendung v. Übergängen

Größe:	für	a.Ø Anschl. In mm	
NW 40 / 50	1 ½"	50	923065

Gummi-Membranen, flach für Spülkästen

Membranen (Heberglockendichtung) mit glatten Oberflächen.

Passend für die Modelle:	AØ x IØ x Stärke:	
GEBERIT 110000,110500	63 x 23 x 3	923018
110 600 bis Mod. 74		
GEBERIT' 10000,20000+	63 x 32 x 3	923028
27000		
GEBERIT' 25920+25925	58 x 32 x 3	923070
IDEAL-STANDARD' groß	80 x 32 x 2	923028

**Gummi-Klosett-Abgangs-Verbinder für WC mit
innenliegendem Abgang auf HT-Rohr NW 100**

923100



3141 weiß 10

**Gummi-Spülrohrverbinder Gr.1 für Druckspülrohre
28/32 mm Ø und WC mit Anschluß 48 mm Ø
bis Bj. ca. 1978. ohne Rosette**

923005



3121 hell 10

**Gummi-Spülrohrverbinder Gr.2 für Druckspülrohre
28/32 mm Ø, für Euro-WC mit Anschluß
55 mm Ø, ab Bj. 1978. ohne Rosette**


923006




3122 hell 10

**Gummi-Spülrohrverbinder Gr.3 für Euro-WC Verbinder
für Tiefhänge-Spülkasten, passend zu EURO-WC
-Modell mit Anschluß 55 mm Ø, ca. ab Baujahr 1978.
Spülrohr 44 mm Ø. Ohne Rosette**

923026



3125 hell 10



3149 hell 10

Gummi- Spülrohrverbinder für Tiefhänge-Spülkasten
 passend zu WC-Modell mit Zulaufstutzen alt 48 mm
 bis ca. Baujahr 1978. Spülrohr 44 mm Ø.
 Ausführung: ohne Rosette

923027



8119 schwarz 20
8161 schwarz 20

Gummi-Unterlagen für Badewannenfüße
 Als Schalldämmung. Unterlage auch für andere Einsatzzwecke geeignet.
 Abm. in mm:
 100 x 100 x 10
 60 x 60 x 10

923024
 923021



5250 chrom 10
5253 chrom 10
5252 chrom 10

Kugelketten, Messing, verchromt
 Beidseitig mit Sprengringen:
 30 cm lang, passend für Waschbecken
 40 cm lang, passend für Spülbecken
 50 cm lang, passend für Badewannen

923010
 923081
 923009



6155 schwarz 10

Magnet-Ventilstopfen mit Dreieckbügel
 montiert sowie eingearbeitetem Magnetring.
 oberer Ø passend für
 45,5 mm Stahlwannen und em. Spülb.

923035



6140 schwarz 10
6141 schwarz 10
6142 schwarz 10
6143 schwarz 10
6144 schwarz 10
6145 schwarz 10
6146 schwarz 10
6147 schwarz 10
6148 schwarz 10

Ventilstopfen für Abläufe
 Mit Edelstahl-Dreieckbügel montiert und
 eingepprägtem oberem Ø in mm versehen.
 oberer Ø: passend für:
 29,5 mm verz. Badewanne alt
 32,5 mm verzinkte Badewannen
 36 0 mm verzinkte Badewannen
 38,5 mm Waschbeckenventil
 40,5 mm Spülbeckenventil
 43,5 mm Badewannenventil
 45,5 mm Spül- und Badewannenventil
 48,5 mm Ausgussventil
 50,5 mm Spülbeckenventil

923000
 923000
 923112
 923016
 923067
 923059
 923003
 923090
 923083



6152 schwarz 10

Ventilstopfen mit großem Splintring (Handring)
 Spülenstopfen für Ablaufventil 1 1/2", mit 30 mm
 großem Splintring montiert, passend für 45,5 mm
 Ablaufventile.

923017

804270

OHA-Qualitäts-Wasserhahnscheiben mit Loch
 formgefertigt, daher formstabiler. Die Dichtung ist für Heiß- und Kaltwasser
 einsetzbar, Temp. bis ca.100°C, 90° Shore, mit eingepprägtem Gößenstempel
 in mm, in PE-Beuteln verpackt. Die Qualität unserer OHA-Scheiben entspricht
 den Empfehlungen XXI der BGVV für Kategorie 4.


Größe: a.Ø i. Ø Stärke
 in mm: in mm: in mm:



3511 schwarz 100
3512 schwarz 100
3513 schwarz 100
3514 schwarz 100
3515 schwarz 100
3516 schwarz 100
3517 schwarz 100
3518 schwarz 100
3520 schwarz 100
3522 schwarz 100
3523 schwarz 100
3524 schwarz 100
3528 schwarz 25
3536 schwarz 25
3542 schwarz 25
3555 schwarz 10
3570 schwarz 10

1/8"+1/4"	11	4	4	483014
1/4"	12	5	4	483015
1/4"+3/8"	13	5	4	483005
3/8"	14	4	4	483003
3/8"+1/2"	15	4	4,5	483002
1/2"	16	4	4,5	483001
1/2"	17	4	4,5	483006
1/2"	18	4	4,5	483007
5/8"	20	4	4,5	483008
3/4"	22	4	4,5	483009
3/4"	23	5	4,5	483010
3/4"	24	4	4,5	483011
1"	28	4	4,5	483004
1 1/4"	36	7	5,5	483012
1 1/2"	42	7	5,5	483013
2"	55	10	7	483019
2 1/2"	70	10	7	483021






804270 OHA-Qualitäts-Wasserhahn-Vollscheiben

Formgefertigt, 90° Shore, einsetzbar für Temperaturen bis ca. 100 °C
passend für Ventilkegel mit Fassung an Hähnen mit nichtsteigender Spindel.
Mit Größenstempel in mm, in PE-Beuteln verpackt. BGVV für Kategorie 4.

Größe: a. Ø Stärke
in mm: in mm:

3610	schwarz	100	1/8"	10	4	
3613	schwarz	100	1/4"+3/8"	13	4	
3614	schwarz	100	3/8"	14	4	483023
3615	schwarz	100	3/8"+1/2"	15	4	
3616	schwarz	100	1/2"	16	4	483016
3617	schwarz	100	1/2"	17	4	



Ventil-Dichtung passend für GROHE
Longlife-Oberteil, formgefertigt, daher
formstabiler

3660	schwarz	100	1/2"	16,5 mm Ø		923043
-------------	---------	-----	------	-----------	--	--------




804271

Gummi-Ringe für Schlauchversch.m. Einlage

Größe: Abmessung Stärke: Ausführung:
in mm: in mm:

8150	schwarz	100	1/2"	15 x 24	3	einseit. selbstkl.	418315
8151	schwarz	100	3/4"	21 x 30	3	einseit. selbstkl.	418316



804195

Fiber-Ringe für Hahnoberteile und

Überwurfmutter nach DIN 7737 als Heißwasser-Dichtung.
Dauertemperaturbeständig bis 100 °C.


Abmessung passend für
in mm: Hahnoberteile

7340	rotbraun	100	13 x 17	1/4" + Entleerungshahn		418399
7341	rotbraun	100	17 x 21	3/8"		418369
7342	rotbraun	100	21 x 25	1/2"		418368
7343	rotbraun	100	27 x 32	3/4"		418125
7344	rotbraun	100	33 x 40	1"		418126
7345	rotbraun	50	42 x 51	1 1/4"		418400
7346	rotbraun	50	48 x 58	1 1/2"		418439
7347	rotbraun	25	60 x 70	2"		418476

804195 Fiberringe für Überwurfmuttern

7336	rotbraun	100	9 x 14 x 1	Überwurfmutter 3/8"		418444
7337	rotbraun	100	10 x 18	Überwurfmutter 1/2"		418111
7338	rotbraun	100	12 x 18	Überwurfmutter 1/2"		418080
7332	rotbraun	100	12 x 19	Brauseschlauchüberwurfmutter		418319
7339	rotbraun	100	17 x 24	Überwurfmutter 3/4"		418119
7348	rotbraun	100	16 x 24 x 2,5	S-Anschluß ("Dackelfüße")		418741

Unsere Qualität entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.



804271 Gummi-Sifon-Untertassen-Dichtungen

Für Flanschen-Sifontassen 3 mm stark

A x 1 x Höhe in mm: passend für:

7305	schwarz	25	66 x 55 x 3	62er Untertasse		418299
------	---------	----	-------------	-----------------	--	--------

804271 Gummi-Sifon-Dichtung

Für Sifonverschraubungen (Trapse)

3 mm stark mit Einlage:

Größe: A x 1 x Höhe in mm:

8142	schwarz	100	1 1/4" 39x30x3	für Waschtisch-Sifons		418300
8143	schwarz	100	1 1/2" 45 x35 x 3	für Spülen-, Brause und Badewannen-Sifons		418301



804599 OHA-Press, Sifon-Dichtung

Für Sifonverschraubungen (Trapse), 1,8 mm stark.

Größe: A x 1 x Höhe in mm:

8842	gelb	100	1 1/4" 39 x 30 x 1,8			418304
8843	gelb	100	1 1/2" 45 x 35 x 1,8			418322



804130 Gummi-Quetsch-Dichtungen

Ø in mm: Stärke: passend für Quetschverschraubungen:


7360	schwarz	100	8 x 14	4 mm	3/8" x 8 mm (Niederdruck)	418303
7361	schwarz	100	10 x 14	4 mm	3/8" x 10 mm	418306
7365	schwarz	100	12 x 15	4 mm	3/8" x 12 mm	418420
7362	schwarz	100	8 x 18	4 mm	1/2" x 8 mm (Niederdruck)	418374
7363	schwarz	100	10 x 18	4 mm	1/2" x 10 mm	418302
7364	schwarz	100	12 x 18	4 mm	1/2" x 12 mm	418323
7366	schwarz	100	14 x 18	4 mm	STIEBEL-Sich.Gruppe	418414
7367	schwarz	100	16 x 20,5	4 mm	STIEBEL-Badebatterie	418415
7368	schwarz	100	18 x 24	4 mm	Badeofen-Steigrohr 3/4"	418388

804925

OHA-Spezial (Novatec) Flanschdichtungen

für hohe Temperaturen bis + 360°C, 2 mm stark

DIN	Nennweite	Abmessung (Ø in mm)	Druck	Artikelnummer	Preis (€/ % St.)
2631	NW 20	20 x 50	PN 6	# 8048	487020
2631	NW 25	25 x 60	PN 6	# 8049	487005
2632	NW 15	15 x 45	PN 10	# 8063	487022
2632	NW 20	20 x 58	PN 10	# 8064	487015
2632	NW 25	25 x 68	PN 10	# 8065	487014
2632	NW 32	32 x 78	PN 10	# 8066	487016
2632	NW 40	40 x 88	PN 10	# 8067	487012
2632	NW 50	50 x 102	PN 10	# 8068	487001
2632	NW 65	65 x 122	PN 10	# 8069	487004
2632	NW 80	80 x 138	PN 10	# 8070	487017
2632	NW 100	100 x 158	PN 10	# 8071	487010
2690	NW 10	18 x 45	PN 10/16/40	# 8028	416006
2690	NW 15	22 x 50	PN 10/16/40	# 8029	416008
2690	NW 20	28 x 60	PN 10/16/40	# 8030	416010
2690	NW 25	35 x 70	PN 10/16/40	# 8031	416012
2690	NW 32	43 x 82	PN 10/16/40	# 8032	416014
2690	NW 40	49 x 92	PN 10/16/40	# 8033	416016
2690	NW 50	61 x 107	PN 10/16/40	# 8034	416018
2690	NW 65	77 x 127	PN 10/16/40	# 8035	416020
2690	NW 80	90 x 142	PN 10/16/40	# 8036	416022
2690	NW 100	115 x 162	PN 16	# 8037	416024
2690	NW 125	141 x 192	PN 16	# 8038	416027
2690	NW 150	169 x 218	PN 16	# 8039	416030
2690	NW 200	220 x 273	PN 16	# 8041	416037
2690	NW 250	274 x 328	PN 16	# 8042	416041




Gummi-Tauchrohr-Dichtungen

Quetschringe für Tauchrohre, ohne Einlage

Größe: Abmessung in mm:


7333	schwarz	100	1 1/4"	30x37x4	923102
7334	schwarz	100	1 1/2"	38x44x4	923103



Keil-Plast-Ringe aus PE, passend für Sifon-Tauchrohre (Geruchverschlüsse).


Größe: A x 1 x Höhe in mm:

6115	transp.	50	1 "	29 x 25 x 7	923101
6113	transp.	50	1 1/4"	38 x 32 x 10	923098
6114	transp.	50	1 1/2"	44 x 39 x 8	923099

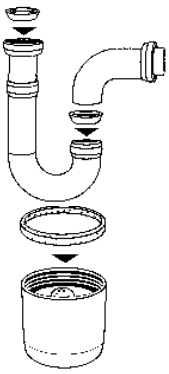

		Kunststoff-Keildichtung , passend für Sifon-Tauchrohre (Geruchverschlüsse).			
		Größe: A x 1 x Höhe	passend für:		
6116	schwarz	50	1 ¼"	38x32 x 7	GROHE 923044
6117	grau	50	1 ¼"	37 x 32,3 x 8,6	SCHEFFER 923045
6101	schwarz	50	1 ½"	44 x 40 x 8	Kunststoff-Sifon 923046

		804130	Gummi-Dichtungen für Perlstrahlregler			
8175	schwarz	100	21,0 x 15,0 x 2,0 Verschraub. M 22		418327	
8174	schwarz	100	21,0 x 16,5 x 1,5 GROHE M 22, mit IG oder AG		418398	
7414	schwarz	100	21,0 x 14,0 x 3,0 Perlstrahlregl. M 24 mit AG		418403	
7416	schwarz	100	25,5 x 19,0 x 3,0 Perlstrahlregler M 28 für Wanne		418328	





		804161	PE-Wassermesser-Dichtungen für Kaltwasserzähler 2 mm stark, aus Polyethylen, passend für Wassermesser-Verschraubungen.			
			Größe: Abmessung:			
6121	weiß	100	1/2"	17 x 24 mm	418160	
6118	weiß	100	3/4"	23 x 29 mm für 5 m~ Wasserzähler	418377	
6119	weiß	100	1 "	29 x 37 mm für 10 m~ Wasserzähler	418752	
6120	weiß	100	1 1/2"	43 x 54 mm	418753	


		804599	OHA-Press Wassermesserdichtungen			
8845		100	¾" 1,8 mm stark, 23 x 29 mm Ø f. Heißwasser		418754	
8844		100	½" 1,8 mm stark, 17 x 24 mm Ø f. Heißwasser		418755	
8867		100	1" 1,8 mm stark, 29 x 37 mm Ø f. Heißwasser		418756	

		804599	OHA-Press Radiatoren-Dichtungen			
			Heizkörper-Dichtungen in Qualität OHA-Press.			
			Größe: Abmessung:	Stärke:		
8849	gelb	100	1 ¼"	42 x 55 mm 0	1,0 mm 418488	

		804599	"OHA-Press", Verschraubungs-Dichtungen			
			1,8 mm stark. Qualität "OHA-Press", passend für flachdichtende Rohrverschraubungen. DIN 2690			
			Größe:	Abm. in mm:		
8830	gelb	100	¼" = 3/8" klein	17 x 24	418755	
8831	gelb	100	3/8"	19 x 27	418757	
8832	gelb	100	½" groß	24 x 34	418758	
8833	gelb	100	½" klein	21 x 30	418759	
8834	gelb	100	¾"	27 x 38	418760	
8835	gelb	100	1"	32 x 44	418761	
8836	gelb	100	1 ¼"	42 x 55	418762	
8837	gelb	100	1 ½"	46 x 62	418763	
8838	gelb	lose	2"	60 x 78	418764	
8839	gelb	lose	2 ½"	75 x 97	418765	
8840	gelb	lose	3"	88 x 110	418766	
8841	gelb	lose	4"	120 x 148	418767	

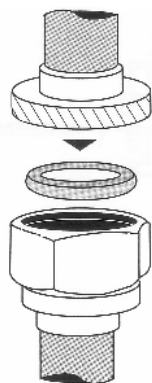

		804271	Gummi-Verschraubungs-Dichtungen			
			3 mm stark mit 1 Einlage Temperaturbeständig bis max.+60 °C für Wasser. Passend für flachdichtende Rohrverschraubungen .			
			Größe:	Abm. in mm:		
8410	schwarz	100	¼" = 3/8" klein	17 x 24	418397	
8411	schwarz	100	3/8"	19 x 27	418366	
8412	schwarz	100	½" groß	24 x 34	418341	
8413	schwarz	100	½" klein	21 x 30	418316	
8414	schwarz	100	¾"	27 x 38	418308	
8415	schwarz	100	1"	32 x 44	418310	
8416	schwarz	100	1 ¼"	42 x 55	418311	
8417	schwarz	100	1 ½"	46 x 62	418342	
8418	schwarz	lose	2"	60 x 78	418343	



Gummi-Flanschdichtungen 804271 (solange Vorrat reicht)

3 mm stark mit 1 Einlage

nach DIN 2632


Abmessung DN: PN: in mm:

nach DIN:

8450	schwarz	50	2632	80	10	80 x 138	487003
8451	schwarz	50	2632	100	10	100 x 158	487072
8452	schwarz	25	2632	125	10	125 x 188	487073

nach DIN 2690

8731	schwarz	50	2690	40	10	49 x 92	416120
8733	schwarz	50	2690	50	10	61 x 107	416104
8735	schwarz	50	2690	65	10	77 x 127	416103
8737	schwarz	50	2690	80	10	90 x 142	416101
8739	schwarz	50	2690	100	10	115 x 162	416091
8741	schwarz	25	2690	125	10	141 x 192	416092
8743	schwarz	25	2690	150	10	169 x 218	416115




Flanschdichtungen nach DIN 2631 804599

Qualität OHA-Press, 1,8 mm stark

Abmessung DN: PN: in mm:

nach DIN:

8900	gelb	50	2631	15	6	15 x 40	487038
8901	gelb	50	2631	20	6	20 x 50	487039
8902	gelb	50	2631	25	6	25 x 60	487040
8903	gelb	50	2631	32	6	32 x 70	487041
8904	gelb	50	2631	40	6	40 x 80	487042
8905	gelb	50	2631	50	6	50 x 90	487043
8906	gelb	50	2631	65	6	65 x 110	487044
8907	gelb	50	2631	80	6	80 x 128	487045
8908	gelb	50	2631	100	6	100 x 148	487046
8909	gelb	25	2631	125	6	125 x 178	487047
8910	gelb	25	2631	150	6	150 x 202	487048
8911	gelb	lose	2631	175	6	175 x 232	487049
8912	gelb	lose	2631	200	6	200 x 258	487050
8913	gelb	lose	2631	250	6	250 x 312	487051
8914	gelb	lose	2631	300	6	300 x 365	487052



Flanschdichtungen nach DIN 2632 804599

Qualität OHA-Press, 1,8 mm stark

Abmessung DN: PN: in mm:

nach DIN:

8920	gelb	50	2632	15	10	15 x 45	487054
8921	gelb	50	2632	20	10	20 x 58	487055
8922	gelb	50	2632	25	10	25 x 68	487056
8923	gelb	50	2632	32	10	32 x 78	487057
8924	gelb	50	2632	40	10	40 x 88	487058
8925	gelb	50	2632	50	10	50 x 102	487059
8926	gelb	50	2632	65	10	65 x 122	487060
8927	gelb	50	2632	80	10	80 x 138	487061
8928	gelb	50	2632	100	10	100 x 158	487062
8929	gelb	25	2632	125	10	125 x 188	487063
8930	gelb	25	2632	150	10	150 x 212	487064
8931	gelb	lose	2632	175	10	175 x 242	487065
8932	gelb	lose	2632	200	10	200 x 268	487066
8933	gelb	lose	2632	250	10	250 x 320	487067
8934	gelb	lose	2632	300	10	300 x 370	487068
8935	gelb	lose	2632	350	10	350 x 430	487069
8936	gelb	lose	2632	400	10	400 x 482	487070
8937	gelb	lose	2632	500	10	500 x 585	487071

Dichtungsplatten

Tesnit BAU blau

804787

Beschreibung :

Universell einsetzbarer Hochdruckwerkstoff
WRC, DVGW und KTW zugelassen
Maximaler Druck: 100 bar
Format: 1.500 x 1.500 mm
Beständig bis +250°C

Stärke: € pro m²

0,3 mm 436073
0,5 mm 436064
1,0 mm 436033
2,0 mm 436027
3,0 mm 436046
4,0 mm 436074

Nobest-Spezial

804507

Beschreibung :

Spezial-Hitzeschutzplatten, weiß
Beständig bis ca. +1.200°C
Geeignet für Hitzeisolation
Format: 1.000 x 1.000 mm
Kein Dichtungswerkstoff!

Stärke: € pro m²

3,0 mm 436052
4,0 mm 436013
5,0 mm 436007
6,0 mm 436070
8,0 mm 436071
10,0 mm 436072

Hitzeschutzartikel

Schweißerdecken (tb-sil 110 HT)

Schnittkanten gesäumt, weiß, asbestfrei, bis + 900°C beständig
Format: 2.000 x 1.000 mm, brennt, glimmt und entflammt nicht
Hervorragend geeignet gegen Funken, Flüssigmetallen und Schlacken

913195

Dito, 1.000 x 1.000, Schnittkanten gesäumt

Feuerlöschdecken (tb-glas 440)

nach DIN 14 155, weiß strukturiert, ca. 440 g/m²
2 farblich abgesetzte Griffaschen, in Tragetaschen verpackt
Format: 2.000 x 1.600 mm

913147

Asbestfreie Dichtungsmaterialien 804073

KAWA – Ceram-Schnur gedreht, asbestfrei, mit Inconelverstärkung
Beständig bis 1200°C / Dauertemperatur 1000°C
Beständig gegen Öl, Fett, Dampf, Wasser, div. Chemikalien

Durchmesser € / mtr.

4 mm 444024
6 mm 444009
8 mm 444018
10 mm 444019
12 mm 444003
15 mm 444020
20 x 20 mm vierkant 461044

Glas-Schnur mit Glasgarn umflochten 805146
bis ca. 600° C
verpackt in Beutel à 1 mtr.

asbestfreie Gewebebänder beständig bis 500° C 804593

	€/ Beutel		€/ lfm.
6 mm Ø	444005	50 x 2 mm	461022
8 mm Ø	444006	30 x 2 mm	
10 mm Ø	444007		
12 mm Ø	444008		

KAWA – Glasgewebe (Rollenware) 804593 461019
Beständig bis 500° C, 1.000 mm breit
1 mm stark, Schweißerunterlage, beiders. Alubeschichtet


PTFE-Packung 100% PTFE-Faser Type A 19 Spezial“ 805162		Abmessung:	
lange Standzeiten, keine Alterung, FDA-zugelassen	ca.27 gr/mtr	4 mm vkt.	441013
Temperatur: - 200 bis + 280° C	ca.45 gr/mtr	5 mm vkt.	441006
Druck: 20 bar	ca.60 gr/mtr	6 mm vkt.	441001
	ca.100gr/mtr	8 mm vkt.	441008
PH: 0 – 14	ca.170gr/mtr	10 mm vkt.	441004
Dichte: 1,60 gr/cm ³	ca.470gr/mtr	16 mm vkt.	441003

Glasfaser-Packung mit Spezialgrafitierung, vierkant 804648		Abmessung:	
Bestes Glasfasergarn, mit Graphit trocken imprägniert.		4 mm vkt.	441013
Findet Anwendung in: Pumpen, Schieber, Ventilen, Rührwerke, etc.		5 mm vkt.	441006
Beständig gegen: Wasser, Dampf, schwache Säuren, Laugen, Gase		6 mm vkt.	441001
Temperatur: - 50 bis + 550° C		8 mm vkt.	441008
Druck: 50 bar		10 mm vkt.	441004
PH: 2 – 11	441002	12,14 mm vkt.	441015
Dichte: 1,6 gr/cm ³	441003	16,18 mm vkt.	441012
	441007	20,25 mm vkt.	441016

Hanftalg-Packung, vierkant 804058		Abmessung:	
Äusserst Fein, intensiv imprägniert		3 mm vkt.	441021
Findet Anwendung in: Kolbenpumpen, Schieber, Ventile, Stevenrohr, Hydranten, Ruderschaft		4 mm vkt.	441013
Beständig gegen: Wasser, Öle, Fette, Lebensmittel		5 mm vkt.	441006
Temperatur: bis + 60° C		6 mm vkt.	441001
Druck: 50 bar		8 mm vkt.	441008
PH: 6-8		ab 10 mm vkt.	441004
Dichte: 1,45 gr./cm ³	441002/015/003	12,14,16 vkt.	

Spülbecken-Profile 804185
Zur Abdichtung von Spülbecken gegen die Wand
Fordern Sie unsere Spezial-Profilliste an !!!

Profil-# 6213 25 m Rollenlänge, hellgrau
Profil-# 6217 25 m Rollenlänge, hellgrau



6213



#6217

426036
426051

Gummi-Klosett-Sitzpuffer 804130

Schwarz # 3305 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø
Rot # 3306 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø
Hell # 3308 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø
Grau # 3307 Gr. 2, 20 mm Ø x 10 mm hoch, 5 mm Loch-Ø



471013
471014
471012
471077

Dichtungs-Sortiment"2000"

Gesamtinhalt: 1082 Stück Dichtungen/Sanitärteile.

Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest.

Größe: 355 mm x 225 mm x 45 mm.

Gesamtinhalt: 1082 Stück

7314 Dichtungs-Sortiment"2000"

923135

Inhaltsverzeichnis zum Dichtungs-Sortiment"2000"

Stück:		Abmessung:	
3511	50	OHA-Scheiben mit Loch,	11 mm ä.Ø 1/8" und 1/4"
3512	50	OHA-Scheiben mit Loch,	12 mm ä.Ø 1/4"
3513	50	OHA-Scheiben mit Loch,	13 mm ä.Ø 1/4" und 3/8"
3514	30	OHA-Scheiben mit Loch,	14 mm ä.Ø 3/8"
3515	30	OHA-Scheiben mit Loch,	15 mm ä.Ø 3/8" und 1/2"
3516	50	OHA-Scheiben mit Loch,	16 mm ä.Ø 1/2"
3517	50	OHA-Scheiben mit Loch,	16,5 mm ä.Ø 1/2"
3522	10	OHA-Scheiben mit Loch,	22 x 4 x 4,5 mm 3/4"
3523	10	OHA-Scheiben mit Loch,	23 x 5 x 4,5 mm 3/4"
3524	10	OHA-Scheiben mit Loch,	24 x 4 x 4,5 mm 3/4"
3660	10	Ventil-Dicht. pass. f. GROHE-Longlife-Oberteil,	16,5 mm
5308	1	Hanfspule ca. 80 g, ohne Spender	
5371	1	OHA-Spezial-O-Ring-Fett,	Tube 7 ml.
6118	10	PE-Wassermesser-Dichtungen,	3/4" = 23 x 29 2 mm stark
6119	10	PE-Wassermesser-Dichtungen,	1" = 29 x 37 2 mm stark
6121	10	PE-Wassermesser-Dichtungen,	1/2" = 17 x 24 2 mm stark
7336	100	Fiberringe,	9 x 14 mm 3/8"
7338	100	Fiberringe,	12 x 18 mm 1/2"
7339	50	Fiberringe,	17 x 24 mm 1/2" x 3/4"
7341	50	Fiberringe,	17 x 21 mm 3/8"
7342	50	Fiberringe,	21 x 25 mm 1/2"
7343	25	Fiberringe,	27 x 33 mm 3/4"
7344	10	Fiberringe,	33 x 40 mm 1"
7348	25	Fiberringe für S-Anschluß,	16 x 24 mm x 2,5 3/4"
8120	25	Gummiringe für Schlauchversch.,	1/2", 12 x 23 mm
8142	20	Gummi-Sifondichtungen,	1 1/4", 30 x 39 mm
8143	20	Gummi-Sifondichtungen,	1 1/2", 35 x 45 mm
8147	50	Gummi-Kupferrohr-Dichtungen,	8 x 15 mm 3/8" 3 mm stark
8148	50	Gummi-Kupferrohr-Dichtungen,	10 x 18 mm 1/2" 3 mm stark
8413	25	Gummiringe für Schlauchversch.,	21 x 30 mm 3/4"
8842	25	Sifon-Dichtungen,	30 x 39 mm 1 1/4"
8843	25	Sifon-Dichtungen,	30 x 45 mm 1 1/2"
8846	25	Kupferrohr-Dichtungen,	9 x 15 mm 3/8"
8847	25	Kupferrohr-Dichtungen,	10 x 18 mm 1/2"



Universal-Gummi-O-Ring-Sortiment 804163

Passend für die gebräuchlichsten Modelle deutscher Hersteller für Hahnoberteile/Schwenkausläufe/Schlauchverschraubungen etc.

Den genauen Verwendungszweck entnehmen Sie bitte den entsprechenden Werkersatzteil listen.

Gesamtinhalt: 1780 Stück in 33 verschiedenen Abmessungen.

Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest. Größe 270 mm x 180 mm x 42 mm

4139 1 Universal-Gummi-O-Ring-Sortiment 1780 St. 411347

Inhaltsverzeichnis zum Universal-O-Ring-Sortiment

	Stück:		Abmessung:
9194	70	O-Ringe NBR 70,	11,00 x 2,50 mm
9104	50	O-Ringe NBR 70,	6,00 x 2,00 mm
9229	100	O-Ringe NBR 70,	13,80 x 2,00 mm
9124	100	O-Ringe NBR 70,	7,20 x 2,20 mm
9107	50	O-Ringe NBR 70,	6,20 x 1,00 mm
9108	90	O-Ringe NBR 70,	6,50 x 1,20 mm
9163	50	O-Ringe NBR 70,	9,00 x 3,00 mm
9131	200	O-Ringe NBR 70,	7,90 x 2,50 mm
9226	30	O-Ringe NBR 70,	13,50 x 2,75 mm
9126	100	O-Ringe NBR 70,	7,50 x 1,80 mm
9232	30	O-Ringe NBR 70,	13,05 x 2,60 mm
9188	50	O-Ringe NBR 70,	10,00 x 2,00 mm
9228	50	O-Ringe NBR 70,	13,60 x 2,70 mm
9146	30	O-Ringe NBR 70,	8,70 x 3,00 mm
9435	10	O-Ringe NBR 50,	28,00 x 4,00 mm
9264	50	O-Ringe NBR 70,	16,90 x 2,70 mm
9144	50	O-Ringe NBR 70,	8,00 x 2,50 mm
9231	30	O-Ringe NBR 70,	13,95 x 2,62 mm
9225	30	O-Ringe NBR 70,	13,40 x 2,70 mm
9483	10	O-Ringe NBR 50,	33,00 x 3,00 mm
9245	50	O-Ringe NBR 70,	14,00 x 2,50 mm
9134	50	O-Ringe NBR 70,	7,00 x 2,00 mm
9103	50	O-Ringe NBR 70,	6,00 x 1,80 mm
9294	40	O-Ringe NBR 70,	18,00 x 2,50 mm
9262	30	O-Ringe NBR 70,	16,00 x 2,50 mm
9277	50	O-Ringe NBR 70,	17,50 x 2,00 mm
9127	50	O-Ringe NBR 70,	7,50 x 2,00 mm
9102	100	O-Ringe NBR 70,	6,00 x 1,50 mm
9244	30	O-Ringe NBR 70,	14,00 x 2,00 mm
9206	50	O-Ringe NBR 70,	12,00 x 3,00 mm
9143	30	O-Ringe NBR 70,	8,00 x 2,00 mm
9128	50	O-Ringe NBR 70,	7,80 x 2,00 mm
9298	20	O-Ringe NBR 70,	18,70 x 3,00 mm



Installations-Dichtungs-Sortiment

Gesamthalt: 1190 Stück Dichtungen. Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest.

Größe: 355 mm x 225 mm x 45 mm.

7308 1 Installations-Dichtungs-Sortiment 1190 Stück 923134

Inhaltsverzeichnis zum Installations-Dichtungs-Sortiment

Stück:	Abmessung:
8142 10 GL-Sifondichtungen,	30 x 39 mm, 1¼"
8842 10 OHA-Press Sifondichtung,	30 x 39 mm 1¼"
3511 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	11 mm ä. Ø 1/8" u. ¼"
3524 20 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	24 mm ä. Ø ¾"
7336 100 Fiberringe,	9 x 14 mm 3/8"
7341 50 Fiberringe für Hahnoberteile,	17 x 21 mm 3/8"
8830 50 OHA-Press-Verschraubungsd.,	17 x 24 mm 3/8"
8143 10 GI-Sifondichtungen,	35 x 45 mm 1 1/2"
8843 10 OHA-Press Sifondichtungen,	35 x 45 mm 1 1/2"
3513 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	13 mm ä. Ø ¼" u. 3/8"
3528 5 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	28 mm ä. Ø 1"
3616 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	16 x 4 mm ä. Ø ½"
7338 100 Fiberringe,	12 x 18 mm ½"
7342 40 Fiberringe,	21 x 25 mm ½"
8831 40 OHA-Press Verschraubungsd.,	19 x 27 mm 3/8"
6113 5 PVC Keilplast-Ringe,	1 ¼"
6114 3 PVC Keilplast-Ringe,	1 ½"
6115 1 PVC Keilplast-Ringe,	1"
3514 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	14 mm ä. Ø 3/8"
7348 20 Fiberringe für S-Anschluß,	16 x 24 x 2,5mm ½" x ¾"
7339 20 Fiberringe,	17 x 24 mm ½" x ¾"
7343 20 Fiberringe für Hahnoberteil,	27 x 32 mm ¾"
8832 30 OHA-Press-Verschraubungsd.,	24 x 34 mm ½" groß
6101 2 PVC-Keil-Dichtungen,	40 mm ä. Ø x 8mm, 1½"
6116 5 PVC-Keil-Dichtungen,	38 x 32 x 7 mm 1¼"
6117 2 PVC-Keil-Dichtungen,	37 x 32,2 x 8,6 mm, 1¼"
3515 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	15 mm 3/8" u. ½"
3617 10 OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	17 x 4 mm ½"
7332 50 Fiberringe (Brauseschlauch),	12 x 19 mm ½"
7340 25 Fiberringe,	13 x 17 mm ¼"
7344 10 Fiberringe für Hahnoberteil,	33 x 40 mm 1"
8833 30 OHA-Press-Verschraubungsd.,	21 x 30 mm ½" klein
7302 5 GI-Sifon-Unterlassen-Dicht.,	44 x 55 mm
7305 2 GI-Sifon-Untertassen-Dicht.,	55 x 66 mm
3516 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	16 mm ä. Ø ½"
7360 20 GI-Quetschdichtungen,	8 x 14 mm 3/8"
7361 20 GI-Quetschdichtungen,	10 x 14 mm 3/8"
7362 20 GI-Quetschdichtungen,	8 x 18 mm ½"
7363 20 GI-Quetschdichtungen,	10 x 18 mm ½"
8834 25 OHA-Press-Verschraubungsd.,	27 x 38 mm ¾"
7333 10 GI-Tauchrohr-Dichtungen,	30 x 37 mm 1¼"
7334 5 GI-Tauchrohr-Dichtungen"	38 x 41,5 mm 1½"
3660 10 Ventild. pass. zu Grohe Longlife-Oberteil,	16,5 mm ½"
3517 50 OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	17 mm ä. Ø ½"
6118 20 PE-Wassermesser-Dichtungen,	23 x 29 mm ¾"
6119 10 PE-Wassermesser-Dichtungen,	29 x 37 mm 1"
6121 10 PE-Wassermesser-Dichtungen,	17 x 24 mm ½"
8835 25 OHA-Press-Verschraubungsdicht.,	32 x 44 mm 1"



Hahnscheiben-Sortiment 804270

Gesamtinhalt: 251 Stück Hahnscheiben. Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest. Mit den häufig benötigten, hochwertigen PTFE-Hahnscheiben. Größe 210 mm x 110 mm x 35 mm. Inhaltsverzeichnis über Artikel und Abmessungen liegt jeder Box bei.

3595 1 Hahnscheiben-Box 251 St. 483024

Inhaltsverzeichnis der Hahnscheiben-Box

Stück:			Abmessung:
3107	10	GI-Wasserhahnkegel (Domkegel),	1/2" 17,0 mm ä. Ø
3513	50	OHA-Wasserhahnsch. mit Loch,	1/4" u. 3/8" 3,0 mm ä. Ø
3515	50	OHA-Wasserhahnsch. mit Loch,	3/8" u. 1/2" 15,0 mm ä. Ø
3516	30	OHA-Wasserhahnsch. mit Loch,	1/2" 16,0 mm a. Ø
3523	5	OHA-Wasserhahnsch. mit Loch,	3/4" 23,0 mm a. Ø
3528	5	OHA-Wasserhahnsch. mit Loch,	1" 28,0 mm a. Ø
3613	10	OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	1/4" u. 3/8" 13,0 mm ä. Ø
3615	10	OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	3/8" u. 1/2" 15,0 mm ä. Ø
3616	10	OHA-Wasserhahn-Vollscheiben,	1/2" 16,0 mm ä. Ø
3660	30	Ventil-Dicht., pass.f. GROHE-Longlife	1/2" 16,5 mm ä. Ø
8781	10	PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch,	3/8" 14,0 mm ä. Ø
8783	10	PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch,	1/2" 16,0 mm ä. Ø
8784	10	PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch,	1/2" 17,0 mm ä. Ø
8786	5	PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch,	3/4" 23,0 mm ä. Ø
8788	5	PTFE-Wasserhahnsch. mit Loch,	1" 28,0 mm ä. Ø
5304	1	OHA-Armaturen-Hahnfett,	Tube 7 ml



OHA-Press-Verschraubungsdichtungs-Sortiment

Gesamtinhalt: 380 Stück Dichtungen. Verpackt in PP-Box, transparent und bruchfest. Größe 270 mm x 180 mm x 42 mm.

7311 1 OHA-Press-Verschraub.-dicht.-Sorti. 380 St. 923136

Inhaltsverzeichnis zum Verschraubungsdichtungs-Sortiment

Stück:			Abmessungen:
8831	80	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	19 x 27 mm 3/8"
8832	80	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	24 x 34 mm 1/2" groß
8833	80	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	21 x 30 mm 1/2" klein
8834	60	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	27 x 38 mm 3/4"
8835	20	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	32 x 44 mm 1"
8836	20	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	42 x 55 mm 1 1/4"
8837	20	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	46 x 62 mm 1 1/2"
8838	20	OHA-Press-Verschraubungsdichtungen,	60 x 78 mm 2"



O-Ring-Boy" Dichtungs-Sortiment

Aufklappbares Kunststoff-Etui, Innenseiten mit Inhaltsverzeichnis bedruckt, 8 transparente Doppelschieber. 16 Sorten der gebräuchlichsten Gummi-O-Ringe in NBR-Qualität, passend für viele gängige Armaturen.

Jeweils 1 Stück verpackt in farbig bedrucktem, attraktivem Verkaufskarton mit aufstellbarem Deckel.

4100 1 blau 923058

Der Inhalt setzt sich zusammen aus:

Stück:			Abmessungen:
9104	12	Gummi-O-Ringe,	6,00 x 2,00 mm
9131	12	Gummi-O-Ringe,	7,90 x 2,50 mm
9194	6	Gummi-O-Ringe,	11,00 x 2,50 mm
9226	6	Gummi-O-Ringe,	13,50 x 2,75 mm
9244	6	Gummi-O-Ringe,	14,00 x 2,00 mm
9245	6	Gummi-O-Ringe,	14,00 x 2,50 mm
9252	6	Gummi-O-Ringe,	15,00 x 2,00 mm
9266	6	Gummi-O-Ringe,	16,00 x 2,50 mm
9292	6	Gummi-O-Ringe,	18,00 x 2,00 mm
9308	6	Gummi-O-Ringe,	19,00 x 2,50 mm
9323	6	Gummi-O-Ringe,	20,00 x 2,50 mm
9330	6	Gummi-O-Ringe,	21,00 x 2,00 mm
9345	6	Gummi-O-Ringe,	22,00 x 2,00 mm
9394	6	Gummi-O-Ringe,	18,00 x 2,50 mm
9483	3	Gummi-O-Ringe,	33,00 x 3,00 mm
9555	2	Gummi-O-Ringe,	40,00 x 3,00 mm
5371	1	OHA-Spezial-O-Ring-Fett,	Tube 7 ml



"MINI" Dichtungs-Sortiment

Aufklappbares Kunststoff-Etui, Innenseiten mit Inhaltsverzeichnis bedruckt, 8 transparente Doppelschieber in 4 Klarsichtblättern. 27 Sorten der gebräuchlichsten Dichtungen für Heiß- und Kaltwasser, passend für die gängigsten Armaturen. Jeweils 1 Stück verpackt in farbig bedrucktem Verkaufskarton mit aufstellbarem Deckel.

7300 1 gelb "MINI" Dichtungs-Sortiment

923031

Der Inhalt setzt sich zusammen aus:

Stück:			
2204	1	Schmutzfangsieb f. 1/2" mit 3/4" Überwurfmutter	
2230	2	Gleitring,	3/8" x 10 mm
2232	2	Klemmring, konisch,	3/8" x 10 mm
3107	1	Gummi-Wasserhahnkegel,	1/2"
3513	2	OHA-Wasserhahnscheiben mit Loch,	13 mm Ø
3516	2	OHA-Wasserhahnscheiben mit Loch,	16 mm Ø
3517	2	OHA-Wasserhahnscheiben mit Loch,	17 mm Ø
3524	1	OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	24 mm Ø
3528	1	OHA-Wasserhahnscheibe mit Loch,	28 mm Ø
3613	2	OHA-Wasserhahnscheiben ohne Loch,	13 x 4 mm Ø
3616	2	OHA-Wasserhahnscheiben ohne Loch,	16 x 4 mm Ø
3617	2	OHA-Wasserhahnscheiben ohne Loch,	17 x 4 mm Ø
3660	3	Ventil-Dichtungen,	16,5 mm Ø
6163	1	Kunststoff-Quetsch-Ring,	40,5 x 45 x 3 mm
7332	3	Fiberringe,	12 x 19 mm Ø
7333	1	Gi-Tauchrohr-Dichtung,	1 1/4"
7334	1	Gi-Tauchrohr-Dichtung,	1 1/2"
7336	2	Fiberringe,	9 x 14 mm Ø
7337	2	Fiberringe,	10 x 18 mm Ø
7340	2	Fiberringe,	13 x 17 mm Ø
7341	2	Fiberringe,	17 x 21 mm Ø
7342	2	Fiberringe,	21 x 25 mm Ø
7343	2	Fiberringe,	27 x 33 mm Ø
7348	2	Fiberringe,	16 x 24 x 2,5 mm Ø
7361	2	Gummi-Quetsch-Dichtungen,	3/8" x 10 mm, 4 mm st.
7381	2	Fiberringe,	8 x 14 mm Ø
7416	2	Gummi-Perlstrahlregler-Dichtungen,	3 mm st. = 19 x 25,5 mm
7465	1	Gi-Quetsch-Dichtung,	33 x 38 x 5 mm
8120	1	Gummi-Ring f. Schlauchverschraubungen,	1/2" = 12 x 23 x 3 mm
8150	1	Gummi-Ring f. Schlauchverschraubungen,	1/2" = 15 x 24 x 3 mm
8175	3	Gummi-Perlstrahlregler-Dichtungen,	2 mm st. = 15 x 21 mm
8842	2	Sifon-Dichtungen,	1 1/4", 30 x 39 mm
8843	1	Sifon-Dichtung,	1 1/2", 35 x 45 mm
8846	2	Kupferrohr-Dichtungen,	3/8" 9 x 15 mm
8847	2	Kupferrohr-Dichtungen,	1/2" 10 x 18 mm
9194	4	Gummi-O-Ringe,	11,00 x 2,50 mm
9226	2	Gummi-O-Ringe,	13,50 x 2,75 mm
9294	2	Gummi-O-Ringe,	18,00 x 2,50 mm
9483	1	Gummi-O-Ringe,	33,00 x 3,00 mm



Plastik-Fermit

Installationskitt, dauerplastische Dichtungsmasse, zum Einsetzen der Armaturen in Waschbecken, Badewannen usw. Für Heiß- und Kaltwasser.



5345 weiß 1 1 kg Dose 912039

Fermit-Hochdruck-Gewindekitt

Universal-Dichtungsmasse zum Dichten von Gewinden, Flanschen an Hochdruck-Anlagen, Turbinengehäusen etc. beständig: 160 Grad C / 16 bar



5325 braun 1 650 gr. Dose 912066

Feuerfester Kessel-Kitt

Für Kessel, Öfen und Herde, zum Zusammenbau und Abdichten von Gliederkesseln, Öfen, Herden, Apparaten, Retorten, Feuerungstüren etc.



5331 grau 1 1/2 kg-Dose 912061
5332 grau 1 1 kg-Dose 912060

Dichtungs-Hanf „Mazzoni“

Für Gas-, Wasser- Dampfleitung



1 Zopf = ca. 200 gr., 1 kg = 5 Zöpfe 913062
1 Bund = 17 kg
1 Ballen = ca. 50 kg

Hanfspender

Mit Hanfrolle 80 gr. 5299



913225

Allgas-PTFE-Gewinde-Dichtband 804035

Beständig: bis 120 Grad C / **Druck.:** Gas 5 bar - Trinkwasser 16 bar - Heißwasser 7 bar
Dichtungsmaterial für metallene Verbindungen, auch zur Verwendung
von Gasanschlüssen zugelassen. Geprüft und überwacht: DVGW zugelassen,
geprüft nach DIN 751-3. Bandlänge : 12 m Bandbreite : 12 mm Banddicke : 0,10 mm



461005

PTFE-Flachdichtungsband mit Klebestreifen 804634

Geprüft von TÜV, BAM, DVGW

100 % virginales PTFE in gereckter Faserstruktur, keine Alterung, witterungs- und lichtbeständig,
brennt nicht, Temperatur von - 240° C bis + 270° C, kurzzeitig bis + 310° C,
bis + 260° C physiologisch unbedenklich

5 x 2 mm	461029
7 x 2,5 mm	461028
10 x 3 mm	461021
12 x 4 mm	461031
14 x 5 mm	461015
20 x 7 mm	461020
25 x 5 mm	461033

O-Ringe (Nachfüllpackung) € / % Stk.

804163

6,0 x 1,5 mm Ø	9102		403073
6,0 x 1,8 mm Ø	9103		403139
6,0 x 2,0 mm Ø	9104		403100
6,5 x 1,2 mm Ø	9108		403105
7,2 x 2,2 mm Ø	9124		403406
7,5 x 1,8 mm Ø	9126		403093
7,8 x 2,0 mm Ø	9128		403141
7,9 x 2,5 mm Ø	9131		403140
8,0 x 2,5 mm Ø	9143		403200
8,7 x 3,0 mm Ø	9146		403112
10,77 x 2,62 mm Ø	9607	f. Gardena 1/2"	403164
11,0 x 2,5 mm Ø	9194		403121
12,0 x 3,0 mm Ø	9206		403023
13,4 x 2,7 mm Ø	9225		403170
13,8 x 2,0 mm Ø	9229		403171
14,0 x 2,5 mm Ø	9245		403048
16,9 x 2,7 mm Ø	9264		403146
17,5 x 2,0 mm Ø	9277		403128
18,0 x 2,5 mm Ø	9294		403002
18,7 x 3,0 mm Ø	9298		403172
24,0 x 2,0 mm Ø	9364		404016
28,0 x 4,0 mm Ø	9435		404057
33,0 x 3,0 mm Ø	9483		405011

Zahlungs- und Lieferungsbedingungen

Preise: Nettopreise zuzügl. MWST

Mindestrechnungswert: € 15,00 netto + MWST

Lieferzeit: aus Lagervorrat, Zwischenverkauf vorbehalten

Lieferung: Ab € 600,- Netto-Warenwert franko, zuzüglich Verpackungskosten

Raum Freiburg bis Karlsruhe: Frei Haus im Rahmen unseres Kundendienstes

Zahlung: Innerhalb 14 Tagen ./ 3% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein Netto.

Kommanditgesellschaft Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRA 390769, Komplementär: Wollnitz GmbH, Sitz Lahr,
Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 390598, Geschäftsführer: Horst Wollnitz, Annegret Klautmann, Gustav Schmidt