Technischer Handel & Industriebedarf Gummi - Kunststoffe - Dichtungen aller Art Kraftfahrzeugbereifung und Autozubehör Schläuche für jeden Verwendungszweck - Acrylglas Arbeitsschutzkleidung – Handschuhe – Sicherheitsschuhe


Karl Waldeisen GmbH & Co. KG Industriestraße 7 - 77933 Lahr-Langenwinkel



Tel.: 07821 90 57 0 Fax: 07821 90 57 23 info@waldeisen.de www.waldeisen.de

April 2017 - H

Wasserschläuche Armaturen und Zubehör

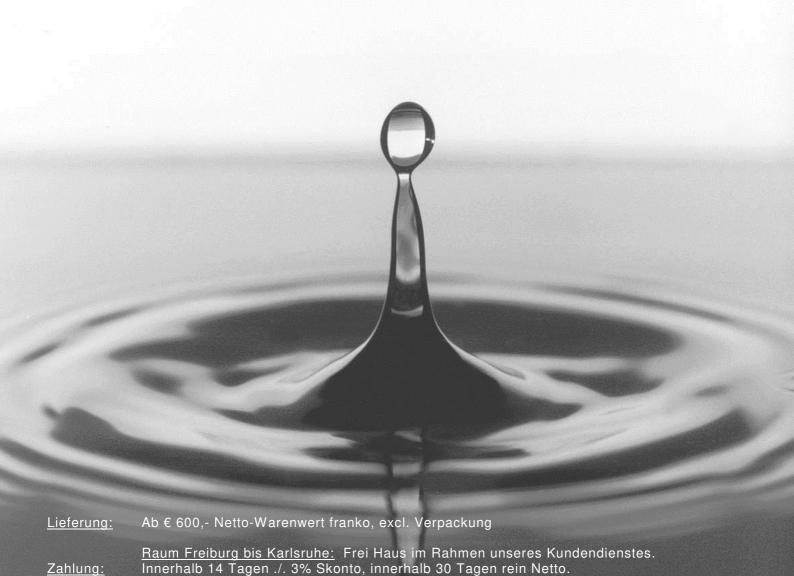

Für Spiralschläuche fordern Sie bitte unsere Spezialliste an. Mindestrechnungswert € 15,00 netto + MwSt.

Kommanditgesellschaft Sitz Lahr, Registergericht Lahr HRA 769, Komplementär: Wollnitz GmbH, Sitz Lahr, Registergericht Lahr HRB 598, Geschäftsführer: Horst Wollnitz, Annegret Klautmann. Gustav Schmidt

Wasserschläuche

Preise für größere Mengen auf Anfrage! Für Schlauchanschnitte berechnen wir einen Aufschlag von 10 %.

PVC-Schlauch **Alfaflex**, gelb, sehr flexibel Dünne, glatte Innenseele, schwarz Sonderverstärkung Polyestereinlagen Scheuerfeste, UV-beständige, gelbe Decke Rollenlänge: 25 m. & 50 m.

NW	Artikelnummer	BD	Preis
1/2"	804880/451043	12 bar	
3/4"	804880/451044	12 bar	
1"	804880/451045	12 bar	
1 1/4"	804880/451047	8 bar	
1 1/2"	804880/451090	8 bar	



Gummi-Wasserschlauch Euro Trix Schwarze, glatte EPDM Innenseele Synthetische Einlagen Schwarze, UV-beständige EPDM Decke Temperatur: -20°C bis +100°C

NW	Artikelnummer	BD	Preis
1/2"	804945/425004	15 bar	
3/4"	804945/425011	15 bar	
1"	804945/425012	15 bar	



Gummi-Wasserschlauch Trix Rotstrahl Schwarze, glatte EPDM Innenseele Synthetische Einlagen Schwarze, UV-beständige EPDM Decke Temperatur: -40°C bis +100°C

NW	Artikelnummer	BD	Preis
1/2"	804201/425010	20 bar	
3/4"	804201/425011	20 bar	
1"	804201/425012	20 bar	
1 1/4"	804201/425025	15 bar	



Gummi-Wasserschlauch Goldschlange Schwarze, glatte EPDM Innenseele Synthetische Einlagen Schwarze, UV- öl-, fett- und chemikalienbeständige CR Decke Temperatur: -30°C bis +100°C

NW	Artikelnummer	BD	Preis
1/2"	804131/425004	30 bar	
3/4"	804131/425003	25 bar	
1"	804131/425005	20 bar	





Gummi-Mehrzweckschlauch **Python grün** Schwarze, antistatische EPDM Innenseele Synthetische Einlagen Grüne, stoffgemusterte EPDM Decke Temperatur: -40°C bis +120°C

NW	Artikelnummer	BD	Preis
1/2"	804277/425004	20 bar	
3/4"	804277/425011	20 bar	
1"	804277/425012	20 bar	
1 1/4"	804277/425013	20 bar	



Gummi-Trinkwasserschlauch **Aquapal** Spezielle transparente, weichmacherfreie Innenschicht.
Synthetische Einlagen
Blaue, stoffgemusterte, UV-, öl- und fettbeständige NBR-Außenschicht Zugelassen nach KTW, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS

NW	Artikelnummer	BD	Preis
10	805090/425182	20 bar	
1/2"	805090/425004	20 bar	
3/4"	805090/425011	20 bar	
1"	805090/425012	20 bar	



Kunststoff-Trinkwasserschlauch **Admi Food** Transparente, glatte PE Seele Polyesterfadeneinlage Blaue, glatte PE Decke Zugelassen nach DVGW 270, W549, KTW-A. UV-beständig, überfahrbar

Temperatur: -20°C bis +65°C

Rollenlänge: 50 m. Sonderpreis

solange Vorrat reicht

NW	Artikelnummer	BD	Preis
1/2"	805594/451019	13 bar	
3/4"	805594/451048	10 bar	
1"	805594/451156	9 bar	



Geka-Armaturen "Standard"

Dichtung # 200 C



Artikel Nr. 100	Schlauchstück einteilig
-----------------	-------------------------

Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€	-						
804250 / 462-		146	004	005	003	098	055



Artikel Nr. 110 Gewindestück mit Innengewinde

Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€	-	3. 0	· -	, ,	-	- /.	- ,=
804250 / 462-	<u> </u>	096	007	nna	009	025	054



Artikel Nr. 120 Gewindestück mit Außengewinde

Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€							
804250 / 462-	161	090	006	034	021	022	038



Artikel Nr. 130 Blindkupplung

€	
004050 / 400045	

Artikel Nr. 150 Saug- und Hochdruckkupplung aus Messing, poliert

Z	oll		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
€	Messing	804149/462-				
€	POM/ND-PE	804255/462-				
			121	091	023	150



Geka-Saugkupplung mit Außengewinde

	<u> </u>	<u> </u>
Zoll	3/4"	1"
	80111ASH	80113ASH
€		
004050 / 460	244	245



Artikel Nr. 280 Geka-Spritzdüse

AITIKEI III. 200	deka-ophizuuse					
Zoll	1/2"	3/4"	1"			
€						
804250 / 462-	100	097	101			



Artikel Nr. 240 Spritzdüse mit Schnellkupplung

Zoll	1/2"	
€		
804281 / 462-	100	-



Geka-Verteiler 334a

Zoll	1 x ¾" IG und 2 x ¾" AG
€	
904250 / 462	200



(Geka-Ersatzdichtungen, alle Größen passend, schwarz						
	Type Standard Geka-Saug- und Hochdruckkuppl.						
	€						

04250 / 462- 010 112

Geka-Plus-Armaturen für Trinkwasser

Mit KTW-Zulassung nach D2 und DVGW W270, Messing CW617N.

Zugelassen gemäß der ab 1.1.2003 in Kraft getretenen Trinkwasserverordnung in

Verbindung mit unserem Trinkwasserschlauch "Aquapal"---- Dichtung # 300 d rot



Geka-Plus "Trinkwasser" Schlauchstück einteilig

					9	
Zoll	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€						
805250 / 462-	004		005	003	098	055



Geka-Plus "Trinkwasser" Gewindestück mit Innengewinde

Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 ½"
€					
805250 / 462-	007	008	009	025	054



Geka-Plus "Trinkwasser" Gewindestück mit Außengewinde

Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€					
805250 / 462-	006	034	021	022	038



Geka-Plus "Trinkwasser" Blindkupplung

acita i i	uo ,,	IIIWassci	Dillakap
€			
805250 / 4620	15	_	



Geka-xkPlus "Trinkwasser" Schlauchstück mit Schlauchfassung für den professionellen Schlaucheinband. Serienmäßig Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung und DVGW W270

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			
805250 / 462-	328	329	330



Geka-Plus "Trinkwasser" Saugkupplung

DBGM angemeldet

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			

805250 / 462-



Geka-Plus Dichtungen "Trinkwasser" # 300 D

Original GEKA xkPlus -Schnellkupplungen

Für die professionelle Schlauchkonfektionierung die preiswerte Alternative zur Presshülsen-Einbindung

Mit schraubbarer Schlauchfassung... und allen herausragenden und bekannten GEKA plus-Techniken und Leistungsmerkmalen







Einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug (Schraubenschlüssel genügt)	4. Für Trinkwasser* mit KTW-ZULASSUNG nach D2. Langzeitprüfergebnisse nach DIN DVGW W 270 liegen vor (*mit Hoch-leistungs-Formdichtring300dK)
2. Jederzeit wieder lös- und wieder verwendbar	5.Einfach genial und preiswert
3. Absolut einwandfreie und feste Verbindung von Schlauch und Armatur. Schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen. Keine Totraumbildung, daher optimaler Sicherheits- und Hygienestandard	6.Für fast alle hochwertigen Wasser-, Industrie- und Druck- schläuche namhafter Hersteller (Schlauch-Wandstärke beachten)

Geka-Plus-Armaturen

NBR Dichtungen schwarz # 300 C -30 bis + 100 Grad C



Geka-Plus Schlauchstück einteilig

<u> </u>						
Zoll	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€						
805043 / 462-	004	•	005	003	098	055



Geka-Plus Gewindestück mit Innengewinde

ere real real ere remained to the control of the co						
Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	
€						
805043 / 462-	007	800	009	025	054	



Geka-Plus Gewindestück mit Außengewinde

9.011 9. 1 19.0 0.0111118.0018.011111.7 18.1501.90111118.0							
Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"		
€							
805043 / 462-	006	034	021	022	038		



Geka-Plus Blindkupplung

0.0.22	-	
€		

805043/462015



Die drehbaren 90° GEKA-Plus Winkel-Schlauchstücke DBGM angemeldet

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			
805043 / 462-	248	249	265



Die drehbaren GEKA-Plus Schlauchstücke

DBGM angemeldet

3		
Zoll	3⁄4"	1"
€		
805043 / 462-	281	282



Die drehbaren GEKA-Plus Gewindestücke mit IG

DDGIN angemelder			
Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			
805043 / 462-	298	317	318



Die drehbaren GEKA-Plus Gewindestücke mit AG

DBGM angemeldet

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			
805043 / 462-	299	315	316

Geka-Plus-Dichtungen	462293	300 C
Geka-Plus-Dichtungen "Trinkwasser"	462292	300 D
Geka-Dichtungen "Import"	462136	200 C
Geka-Dichtungen-Viton "Import"	462294	200 V

GEKA-Plus Kunststoff

Kunststoff PA 6 GF 25 grau.

Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300c, siehe S. 15. Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +100 °C. Hohe Verschleiß-, Abrieb- und Bruchfestigkeit. Betriebsdruck > 15 bar, Berstdruck > 40 bar.



Schlauchstück einteilig

ocinadonstack ciriteing							
Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"			
€							
	40101PL	40103PL	40104PL	40106PL			
804611 / 462-	004	005	003	098			



Gewindestück mit Innengewinde

Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		
€						
	40110PL	40111PL	40113PL	40114PL		
804611 / 462-	007	800	009	025		



Gewindestück mit Außengewinde

actiniacotacit ii	iii Aabongoi	*****			
Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
€					
	40110APL	40111APL	40113APL	40114APL	40116APL
804611 / 462-	006	034	021	022	በ38



Blindkupplung

<u> - miakappiang</u>	
€	
	40118PL

804611/462015



Saug- und Hochdruckkupplung

Zoll	3⁄4"	1"
€		
	103SPL	104SPL
804611/462-	001	023

Verschraubungen



Art.-Nr.: 4145 Sauger, 1/3 Schlauchtülle mit Sechskantbund u. R-AG, flachdichtend

für Schlauchgr.	3/8"	1/2"	1/2"	3⁄4"	3⁄4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1⁄4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Außengew.	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
SWmm	17	22	22	22	32	32	37	37	50	50	55	55	70	80	95
€															
90/11/0//69	210	211	707	212	212	21/	200	215	200	216	205	217	210	210	220

Artikel Nr. 180/B mit Bund 1/3 Schlauchtüllen mit AG

Für Schlauchgr.	10 mm	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Muttergewinde	1/2"	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
€								
804149 / 462-	321	195	192	320	196	193	197	194



Artikel Nr. 180 1/3 Schlauchtüllen mit AG

Für Schlauchgr.	1/2"	3/4"	1"
Muttergewinde	3/4"	1"	1 1/4"
€			
80/11/0 / /62-	068	042	020



Perlator-Schlauchverschraubung, 2/3, flachdichtend, M22 x 1, matt-chrom

Für Schlauchgr.	1/2"
Muttergewinde	1/2"
€	
	so lange Vorrat reicht

804288 / 462- 067

Artikel Nr. 170 2/3 Schlauchverschraubung, 2-teilig, flachdichtend

, .			0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-			
Für Schlauchgr.	10 mm	1/2"	16 mm	3/4"	1"	1"	5/4"	5/4"	1 ½"	2"
Muttergewinde	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 ½"	5/4"	1 ½"	2"
804149 / 462-	1/10	027	207	031	078	062	156	162	116	2/11



Artikel Nr. 210 / 220 / 221 Reduzierte 2/3 Schlauchverschr.

Art. Nr.:		210	220	221
Für Schlauchgr.	1/2"	1/2"	3/4"	3/8"
Muttergewinde	1/2"	1"	3/4"	3/4"
€				
804149 / 462-	071	070	124	069



Artikel Nr. 190 2/3 Winkelverschraubungen

7 (_, _ ,			• •
Für Schlauchgr.	10 mm	3/8"	1/2"	3/4"
Muttergewinde	1/2"	3/4"	3/4"	1"
€				
904140 / 462	212	072	047	070



Artikel Nr 200 Schlauchverschraubung 3-teilig flachdichtend

AI LIKE INI. 200	OCHI	auci ivei sci ii a	aubung, 5-tenig,	naci idici ilei id
Für Schlauchgr.		1/2"	3⁄4"	1"
Muttergewinde		3/4"	1"	1 1/4"
€				
804149 / 462-		076	089	132



Reparatur-Röhrchen

Artikel Nr. 260 Reparaturröhrchen, schwer

AI LINCI IVI. 200	1 200 Reparatorrenen, serwer							
Zoll	1/2"	16 mm	3/4"	22 mm	1"	5/4"	1 ½"	2"
€								
804149 / 462-	018	239	019	051	050	144	064	276



Artikel Nr. 250 Reparaturröhrchen, schwer, reduziert

Zoll	½" x ¾"
€	

804149 / 462- 033

Gießgeräte- und Düsen

Artikel Nr. 230 Spritzdüse. Form Siro läuft aus!

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			
804281 / 462-	014	001	061

Artikel Nr. 270 Spritzdüse

Zoll	1/2"	3/4"	1"
€			
004070 / 400	000	000	000

GEKA-Gießgerät "soft-rain" # 5596 804250

Kunststoff / Metall mit Gießkopf Mengenregulierung (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem, 60 cm langem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen weichen Wasserschleier Anschluss: G 3/4" AG

34.35 € / St. 462225

Ersatzhahn für "soft-rain" 462290 Ersatzkopf ¾" IG für "soft-rain" # 399 LM 462291 Ersatzkopf ¾" IG für "soft-rain" # 7922 462000



Aluminium, Kunststoffumspritzt (thermisch isolierend), mit Geka-Anschluss Stufenlose Mengenregulierung und Feststellbügel für Vollleistung Spritzmundstück Messing zur Regulierung der Sprüh- und Strahlstärke

Profi-Reinigungspistole 804149

Messing-Gehäuse mit Edelstahlventileinsatz. EPDM-Gummiummantelung der gesamten Pistole zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeleitung des durchfließenden Wassers. Einhandbetrieb, ergonomisch geformter Handgriff, für Dauerbetrieb arretierbar. Einstellung der Strahlstärke, geeignet bis 50° C, Wasserdruck 24 bar, Anschluß 1/2" IG. Wasserdurchsatz bei 5 bar 251/min. 462314

Rückschlag- und Zwischenventile

Artikel Nr. 290 - Original York Fußventil, Messing

Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	11/2"	2"Karasto #1699
€					
804149 / 462-	058	147	024	222	300

EURO - Vallstop - Fußventil läuft aus!

	_	
Zoll		1 1/4"
€		

804149 / 462-

Ersatzsiebe Fußventil	1/2"	3/4"	1"	5/4"	1 ½"
€					

Pumpenrückschlagventil. Schließkegel (nicht federbelastet)

· ampoin a oncomi	<u> </u>	001111013110	ger (mem reactionactor
Zoll	1"	11/4"	Ersatzkegel f. 5/4"# 7676
€			

804149 / 462-

Zwischenventil mit 2 Entlüftungen

Zoll	5/4" # 5796	1 ½" # 5797								
€										
804149 / 462-	310	311								

7wischenventil – federhelastet Feder aus Chromstahl

ZWISCHCHV		cacibei	asici, i	cuci au	3 011101	mstam
Zoll	1/2"	3/4"	1"	11/4"	1½"	2"
€						
804149 / 462-	259	260	232	261	262	312











Kugelauslaufhähne- und Ventile

Artikel Nr. 160 Auslaufventil mit Schlauchverschraubung PN 10

		Zoll	1/2"	3/4"
Matt Chrom	804288 / 462-	€		
			002	OGE



Artikel Nr. 840

Allzweck-Kugelauslaufventil PN 25

- 20°C bis + 120°C, mit Schlauchverschraubung

Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
€					
804456 / 462-	302	158	157	167	



Artikel Nr. 756

Muffenkugelhähne – IG X IG Durchgangskugelhähne voller Durchgang

mit Langgewinde vernickelt, PN 40, Gewinde nach DIN 228, Stahlgriff ummantelt

Zoll	3/8"	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€											
804456 / 462-	267	203	175	176	177	178	180	240	326	246	247



Artikel Nr. 757

Muffenkugelhähne – IG X AG Durchgangskugelhähne voller Durchgang

mit Langgewinde vernickelt, PN 40, Gewinde nach DIN 228, Stahlgriff ummantelt

Zoll	3/8"	1/2"	3⁄4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
€								
804456 / 462-	269	226	198	199	227	228	229	



Artikel Nr. 620

Muffenkugelhähne – AG X AG Durchgangskugelhähne voller Durchgang

vernickelt, PN 40, Gewinde nach DIN 228, Stahlgriff ummantelt

Zoll	1/2"	3/4"
€		
804456 / 462-	284	283



Dichtungen



Gummiringe für Schlauchverschraubungen, Selbstklebend

1/2" 15x24 mm 804271 / 418315 3/4" 21x30 mm 804271 / 418316



Halterlinge aus Messing Für Dichtringe zu Saug- und Hochdruckkupplungen 804149 / 462---

Ledermanschetten mit Loch (ohne Loch auf Anfrage)

Manschetten ∅: 65er 924040 82er 924041 76er 924017

76er 924017 89er 924030

Dichtungen für ALLWEILER – Pumpen

22 x 48 x 5 mm 804130/462048 73 x 93 x 3 mm 804271/462049 28 x 58 x 6 mm 804130/462087 82 x 104 x 3 mm 804271/462123

Schlauchwagen - Standard

Schlauchwagen, Best.Nr. # 6350

802003 / 462179

Schlauchtrommel aus Stahl, orange, stabile Ganzstahlkonstruktion, Trommel in Fahrtrichtung Trommelstreben verzinkt, alle anderen Teile pulverbeschichtet, 2 Hahnstücke

Trommel-Ø ca.	410 mm
Trommelbreite:	300 mm
Fassungsvermögen ½"-Schlauch ca.:	60 m.
Fassungsvermögen ¾"-Schlauch ca.:	35 m.
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca.:	-
Gewicht:	6,0 kg
Anschluß / Abgang:	G ¾"
Preis:	



Schlauchwagen, Best.Nr. 60350 (Type E – Alfa)

802003 / 462186

Stabile neue Konstruktion. Trommel in Fahrtrichtung und beiderseits Aufgehängt, Wasserdurchlauf, mit Größeren, Kunststoff Rädern, 2-farbig pulverbeschichtet Echter ¾" Wasserdurchlauf!!

Für gewerbliche Zwecke gut geeignet!

Trommel-Ø ca.	450 mm
Trommelbreite:	300 mm
Fassungsvermögen ½"-Schlauch ca.:	70 m.
Fassungsvermögen ¾"-Schlauch ca.:	40 m.
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca.:	-
Gewicht:	12,0 kg
Anschluß / Abgang:	G ¾"
Preis:	



Schlauchwagen, P 40 Geka plus

805250 / 462000

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Umweltfreundlich, pulverbeschichtet, luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren

Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches

Zulaufrohr aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet

mit Messing-Geka plus Winkeldreharmatur 90° für Trinkwasser geeignet

Handlauf: Gummi schwarz, Luftbereifung: schwarz

Fassungsvermögen ½"-Schlauch ca.:	60 m.
Fassungsvermögen 5/8"=16 mm-Schlauch ca.:	55 m.
Fassungsvermögen ¾"-Schlauch ca.:	40 m.
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca.:	-
Gewicht:	15,3 kg
Anschluß / Abgang:	G ¾"
Preis:	



Schlauchwagen - Profiausführung

(Ganz-Chromstahl 1.4301 elektropoliert)

Schlauchwagen "ALBA Royal" SERIE II

Profi-Topmodell, Ganz-Chromstahl 1.4301, elektropoliert

Zentraler ¾"-Wasserdurchlauf, leichtes Auf- und Abrollen, Stabil und Standfest Ganzstahl Promatverzinkt (22 mm Rohr-Ø), Schlauchtrommel doppelt gelagert Handkurbelgriff für Rechts- und Linksanbau, leicht laufende Räder

Transcriber of the control of the co	
Trommel-∅ ca.	508 mm
Trommelbreite:	245 mm
Fassungsvermögen ½"-Schlauch ca.:	100 m.
Fassungsvermögen ¾"-Schlauch ca.:	50 m.
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca.:	-
Gewicht:	12,0 kg
Anschluß / Abgang:	G ¾"
Preis:	



Schlauchwagen "ALBA Star" SERIE II Profi-Topmodell, Zentraler ¾"-Wasserdurchlauf, leichtes Auf- und Abrollen, Stabil und Standfest

Ganzstahl Promatverzinkt (22 mm Rohr-Ø), Schlauchtrommel doppelt gelagert

Handkurbelgriff für Rechts- und Linksanbau, leicht laufende Räder

Translate Griff for the Critis and Elinksanbad, for the	ilchac Haaci
Trommel-Ø ca.	555 mm
Trommelbreite:	296 mm
Fassungsvermögen ½"-Schlauch ca.:	120 m.
Fassungsvermögen ¾"-Schlauch ca.:	80 m.
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca.:	50 m.
Gewicht:	14,0 kg
Anschluß / Abgang:	G ¾"
Preis:	



Schlauchwagen "ALBA Profi"

Profi-Topmodell, Zentraler 3/4"-Wasserdurchlauf, leichtes Auf- und Abrollen, Stabil und Standfest Ganzstahl Promatverzinkt (25 mm Rohr-Ø), Schlauchtrommel doppelt gelagert, Arretierstift zur Trommelfixierung Handkurbelgriff Kunststoff, große leicht laufende Ballonräder

Trommel-Ø ca.	600 mm
Trommelbreite:	356 mm
Fassungsvermögen ½"-Schlauch ca.:	140 m.
Fassungsvermögen ¾"-Schlauch ca.:	100 m.
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca.:	60 m.
Gewicht:	28,0 kg
Anschluß / Abgang:	G 1"
Preis:	



PVC-Spiralschlauch

Standard Saug- und Druckschlauch Gr. 12

4 bar

er PVC-Spiral, ungiftig gem. CEE - 1990

Heliflex,	50 mtr.	Rollen, transparent	mit weißei
13 x 3	mm	7 bar	453033
16 x 3	mm	7 bar	453036
19 x 3	mm	7 bar	453007
25 x 3	mm	7 bar	453006
30 x 3	mm	7 bar	453025
32 x 3	mm	7 bar	453003
35 x 3,5	mm	6 bar	453020
38 x 3,5	mm	6 bar	453004
40 x 3,5	mm	6 bar	453008
45 x 3,5	mm	5 bar	453035
50 x 3,5	mm	5 bar	453002
55 x 4	mm	5 bar	453065
60 x 4,5	mm	5 bar	453010
65 x 4,5	mm	5 bar	453022
75 x 5	mm	4 bar	453005

90 x 5

mm



453015

IDEAL - Schlauchklemmen verzinkt

804118

7 - 11 / 5 mm		EDV-Nr.	
8 - 12 / 9 mm	7 11 / 5 mm		
10 - 16 / 9 mm			
12 - 20 / 9 mm			
12 - 22 / 9 mm			
16 - 27 / 9 mm 428 156 20 - 32 / 9 mm 428 018 20 - 32 / 12 mm 428 055 25 - 40 / 12 mm 428 062 40 - 60 / 12 mm 428 059 50 - 70 / 12 mm 428 061 60 - 80 / 12 mm 428 013 70 - 90 / 12 mm 428 014 80 - 100 / 12 mm 428 064 90 - 110 / 12 mm 428 039 100 - 120 / 12 mm 428 058 120 - 140 / 12 mm 428 058 120 - 140 / 12 mm 428 066 130 - 150 / 12 mm 428 052 140 - 160 / 12 mm 428 022 150 - 170 / 12 mm 428 023 170 - 190 / 12 mm 428 068 180 - 200 / 12 mm 428 108 190 - 210 / 12 mm 428 108 190 - 220 / 12 mm 428 089 220 - 240 / 12 mm 428 125 240 - 260 / 12 mm 428 133 250 - 270 / 12 mm 428 135 250 - 270 / 12 mm 428 125 240 - 260 / 12 mm 428 13 250 - 270 / 12 mm 428 142 280 - 300 / 12 mm 428 142 280 - 300 /			
20 - 32 / 9 mm		<u> </u>	
20 - 32 / 12 mm			
25 - 40 / 12 mm		<u> </u>	
32 - 50 / 12 mm		428 055	
40 - 60 / 12 mm	25 – 40 / 12 mm	428 056	
50 - 70 / 12 mm	32 - 50 / 12 mm	428 062	
60 - 80 / 12 mm	40 - 60 / 12 mm	428 059	
70 - 90 / 12 mm 428 014 80 - 100 / 12 mm 428 064 90 - 110 / 12 mm 428 039 100 - 120 / 12 mm 428 026 110 - 130 / 12 mm 428 058 120 - 140 / 12 mm 428 066 130 - 150 / 12 mm 428 052 140 - 160 / 12 mm 428 022 150 - 170 / 12 mm 428 116 160 - 180 / 12 mm 428 023 170 - 190 / 12 mm 428 068 180 - 200 / 12 mm 428 108 190 - 210 / 12 mm 428 106 200 - 220 / 12 mm 428 072 210 - 230 / 12 mm 428 089 220 - 240 / 12 mm 428 125 240 - 260 / 12 mm 428 133 250 - 270 / 12 mm 428 115 260 - 280 / 12 mm 428 025 270 - 290 / 12 mm 428 142 280 - 300 / 12 mm 428 129 300 - 320 / 12 mm 428 143	50 - 70 / 12 mm	428 061	
80 - 100 / 12 mm	60 - 80 / 12 mm	428 013	
90 - 110 / 12 mm	70 – 90 / 12 mm	428 014	
100 - 120 / 12 mm	80 – 100 / 12 mm	428 064	
110 - 130 / 12 mm	90 – 110 / 12 mm	428 039	
120 - 140 / 12 mm	100 – 120 / 12 mm	428 026	
130 - 150 / 12 mm	110 – 130 / 12 mm	428 058	
140 - 160 / 12 mm	120 – 140 / 12 mm	428 066	
150 - 170 / 12 mm	130 – 150 / 12 mm	428 052	
160 - 180 / 12 mm 428 023 170 - 190 / 12 mm 428 068 180 - 200 / 12 mm 428 108 190 - 210 / 12 mm 428 106 200 - 220 / 12 mm 428 072 210 - 230 / 12 mm 428 089 220 - 240 / 12 mm 428 125 240 - 260 / 12 mm 428 133 250 - 270 / 12 mm 428 115 260 - 280 / 12 mm 428 025 270 - 290 / 12 mm 428 142 280 - 300 / 12 mm 428 112 290 - 310 / 12 mm 428 129 300 - 320 / 12 mm 428 143	140 – 160 / 12 mm	428 022	
170 - 190 / 12 mm	150 – 170 / 12 mm	428 116	
180 - 200 / 12 mm 428 108 190 - 210 / 12 mm 428 106 200 - 220 / 12 mm 428 072 210 - 230 / 12 mm 428 089 220 - 240 / 12 mm 428 125 240 - 260 / 12 mm 428 133 250 - 270 / 12 mm 428 115 260 - 280 / 12 mm 428 025 270 - 290 / 12 mm 428 142 280 - 300 / 12 mm 428 129 300 - 320 / 12 mm 428 143	160 – 180 / 12 mm	428 023	
190 - 210 / 12 mm	170 – 190 / 12 mm	428 068	
200 - 220 / 12 mm	180 – 200 / 12 mm	428 108	
210 - 230 / 12 mm	190 – 210 / 12 mm	428 106	
220 - 240 / 12 mm	200 – 220 / 12 mm	428 072	
240 - 260 / 12 mm	210 – 230 / 12 mm		
250 - 270 / 12 mm	220 – 240 / 12 mm	428 125	
250 - 270 / 12 mm	240 – 260 / 12 mm	428 133	
260 - 280 / 12 mm	250 – 270 / 12 mm	428 115	
270 - 290 / 12 mm 428 142 280 - 300 / 12 mm 428 112 290 - 310 / 12 mm 428 129 300 - 320 / 12 mm 428 143			
280 - 300 / 12 mm			
290 – 310 / 12 mm		<u> </u>	
300 – 320 / 12 mm			



Endlos-Bänder mit losen Köpfen 802006 Durchgestanztes Band 13 mm breit x 3 mtr lang mit 6 Köpfen 484418


Ideal - Schlauchklemmen 100 % Edelstahl

802009

EDV-Nr.
428 015
428 010
428 008
428 074
428 060
428 038
428 055
428 056
428 062
428 059
428 061
428 013
428 014
428 064
428 039
428 026
428 058
428 066
428 022
428 116
428 023
428 068
428 106



Gartengeräte- und Zubehör







Viereckregner 802006 / 462223

Zink-Druckguss pulverbeschichtet. Schwenkbereich stufenlos einstellbar.

W = Wurfweite m in Sprührichtung

B = Sprühbreite m senkrecht zu Sprühachse

Bei 6 bar W 2x8,0; B 14 (224qm)

Wasserdurchsatz bei 6 bar 34,7/I/min

Sprühschlauch 804250 / 462224

Schonendes Bewässern durch feine Sprühstrahlen, gleichmäßige Wasserverteilung durch 3-Kanalsystem

Grüner PVC-Schlauch, armiert mit

Kunstoff-Schlauchverschraubungen Stecker und Verschlusskappe

Länge: 15 m

Schlauchhalter 802006 / 462053

Aus sendzimir-verzinktem <u>Stahlblech</u> gefertigt. Für Schläuche aller Art. Gewicht 500 gr.30 m ½".

Schlauchhalter

804185 / 462013

Aus schlagfestem <u>Kunststoff</u>, verstärkte Aufhängeösen. **Schlauchaufnahme:** ca. 30 m ½". Gewicht 300 gr.